

Carrelage

2019-2020



Sol intérieur
Mur intérieur
Terrasse
Produits de mise en œuvre



MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL 

CARESO

**est le 1^{er} réseau national
de distributeurs indépendants
spécialistes du carrelage.**

Il est rattaché au groupement **ALGOREL**, fort de ses 850 points de vente, qui se positionne comme le 1^{er} réseau national de distributeurs indépendants en **chauffage, sanitaire, électricité et carrelage**. Dans un marché en constante évolution, les distributeurs membres du réseau ALGOREL portent les valeurs qui font la force des indépendants dans le commerce : le professionnalisme, la proximité et la priorité donnée au service des clients.

**Pour plus d'informations sur notre réseau :
careso.fr et algorel.fr**

CARESO

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO est un réseau de 200 points de vente répartis dans l'Hexagone, qui en font le 1^{er} groupement d'indépendants spécialistes du carrelage en France.

Dans nos **points de vente de spécialistes**, découvrez des produits de haute qualité, les plus grandes marques qui répondent aux normes techniques du marché. Dans nos salles d'exposition, nous vous présentons les dernières tendances du marché. Une large palette de couleurs et de déclinaisons (décors et listels), dans tous les styles que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Pour les professionnels, nous vous proposons aussi une sélection complète de produits de mise en œuvre.

CARESO est une marque de la Branche carrelage d'ALGOREL, 1^{er} groupement de distributeurs indépendants en matériel de chauffage, sanitaire, électricité et carrelage. Pour plus d'informations sur notre réseau : algorel.fr


**RETROUVEZ-NOUS
SUR**

careso.fr

- En savoir plus sur nos gammes et nos marques
- Découvrez nos conseils pour mieux comprendre et bien choisir

**et bien sûr trouvez le point
de vente le plus proche
de chez vous.**

CARESO 

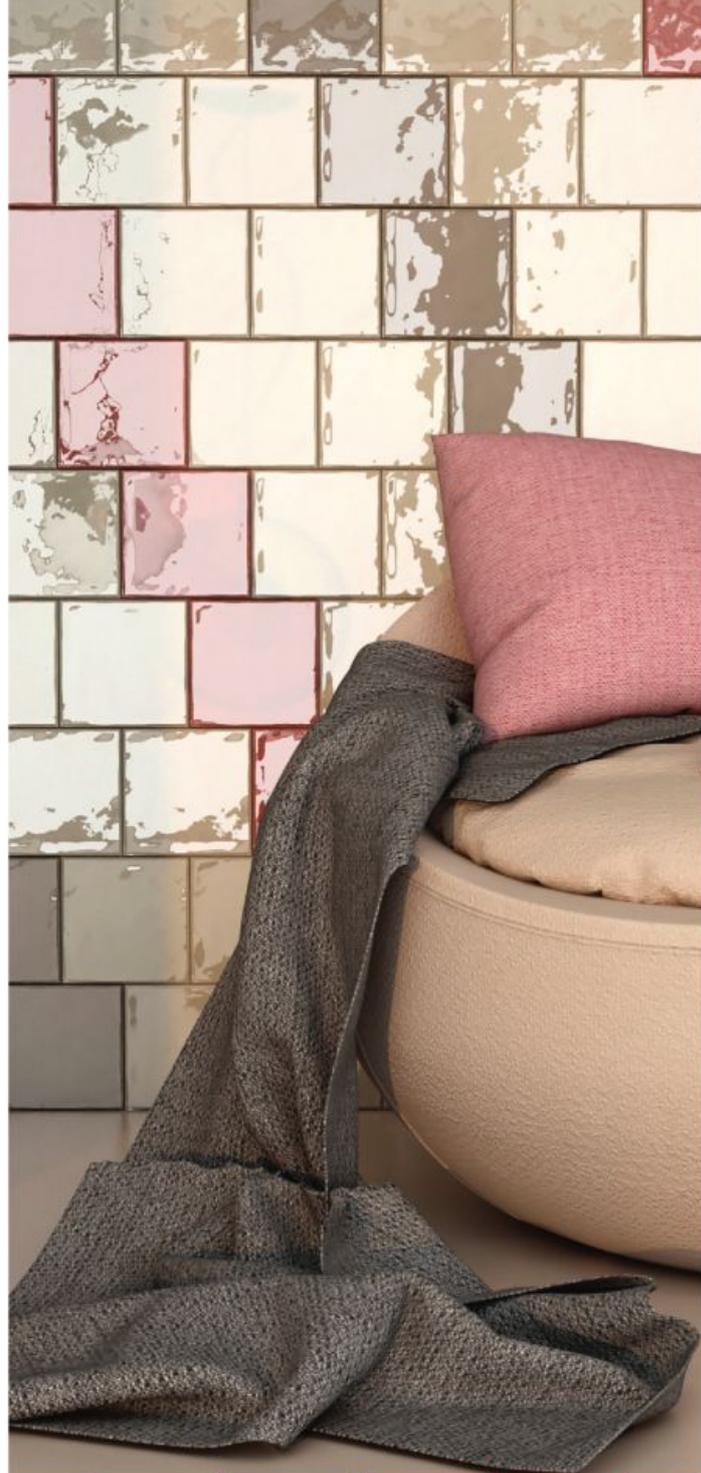

01.

Sol intérieur

Tendances
Intemporels
Effets Bois
Effets Pierre

02.

Mur intérieur

Tendances
Intemporels



03.


Terrasse

Intemporels

Effets Bois

Effets Pierre

Dalles sur plots et accessoires

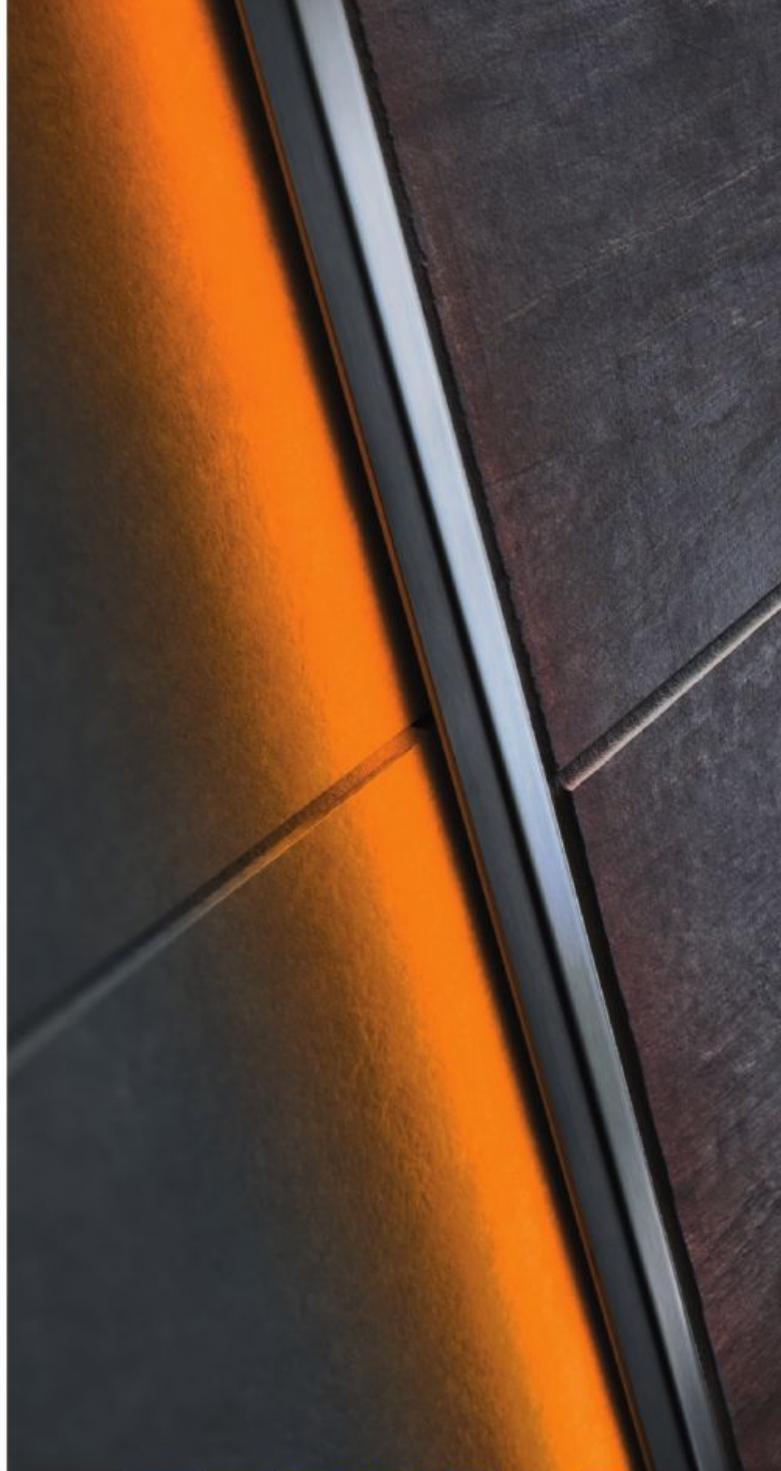

04.

Produits de mise en œuvre

Notre marque

Préparation des sols

Colles et Joints

Traitement et étanchéité

Profilés

Panneaux et receveurs à carreler

Outillage et accessoires



01.

Sol intérieur



Tendances
Intemporels
Effets Bois
Effets Pierre

01.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières : bois, métal, béton, tissu...
Mais comment choisir ?

LES + DU CARRELAGE

- Facile d'entretien
- Très hygiénique (certains carreaux ont un traitement antibactérien)



01. LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE



LA POSE DROITE

La pose droite est la pose traditionnelle, elle est adaptée pour les grands formats. Elle requiert une grande minutie, les carreaux doivent être parfaitement alignés.



LA POSE EN DIAGONALE

La pose en diagonale permet de dissimuler les imperfections d'une pièce. Elle permet aussi d'augmenter la perspective et de créer un agrandissement visuel de la pièce.



LA POSE EN DÉCALÉ

La pose décalée est une variante de la pose droite. Chaque ligne de carreaux est décalée par rapport à l'autre.



LA POSE EN CHEVRONS

La pose de carrelage en chevrons fait son grand retour, noble et ultra-décorative, elle se rapproche du parquet effet zigzag à la perfection ! Cette pose convient à toutes les pièces, qu'elles soient traditionnelles ou plus contemporaines.

LES FINITIONS DE SURFACE

POLI : Surface lisse et brillante

LAPPATO : Finition semi-brillante qui suit les reliefs du carrelage

MAT : Finition naturelle

SATINÉ : Finition intermédiaire entre le mat et le lappato, elle donne un toucher plus doux à la surface



02. LES TENDANCES

GRANDS FORMATS

Le carrelage grand format est de plus en plus présent dans les intérieurs et dans toutes les pièces de la maison. Il apporte une **modernité** et une **unité** aux intérieurs. Il s'adapte à toutes les superficies, aussi bien aux grandes pièces qu'aux petites. Mais attention, la pose de carreaux grands formats entraîne une **manipulation compliquée** car lourds et demande que le support soit parfaitement plat sinon il risque d'y avoir des bulles d'air sous les carreaux qui peuvent fragiliser votre carrelage.

FINE ÉPAISSEUR

Le carrelage **extra-fin** jusqu'à 3 mm d'épaisseur permet la **rénovation** des intérieurs sans retirer l'ancien support. Il se pose aussi bien au sol qu'au mur.

CARREAU DE CIMENT

Les carreaux imitation carreaux de ciment sont toujours à l'honneur dans nos intérieurs. Il existe une **multitude de décors** qui permettent de s'adapter à **tous les styles de déco**. Accessible à tous, poser un carrelage imitation carreau de ciment est **facile et simple à entretenir**.

IMITATION MARBRE

Les carreaux avec cette finition ont la **même apparence que le marbre**, mais avec un grand avantage : **la différence de prix**. Cette finition est extrêmement élégante.

MATIÈRES CONTEMPORAINES

Pour donner une touche de **modernité** aux espaces intérieurs, les fabricants ont développé **grâce à l'impression numérique** des **produits** aux aspects de plus en plus **créatifs**. Aspect bois, aspect ciment, aspect béton ciré ou textile.

03. LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, **recouvert d'une couche d'émail** qui lui confère une **plus grande résistance** aux sollicitations et cuit à 1 200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Large choix de décors (bois, béton, pierre, motifs...)

GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est **résistant, très peu poreux et ingélif**. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

Résistant

GRÈS ÉMAILLÉ

Carrelage recouvert d'une **couche d'émail** mais **plus sensible aux chocs** car non teinté dans la masse. Peut être posé pour un usage privé et à l'intérieur.

Économique



01.

Sol intérieur

Tendances

BOOST

Grès cérame pleine masse

Dans un espace urbain moderne, la surface effet ciment broissé devient la toile de fond parfaite pour valoriser chaque idée de design d'intérieur.



Grey / 150 x 75 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



GREY

PEARL

SMOKE

TARMAC

WHITE

DECOR
MOSAICO

DECOR
SHAPES

DECOR
HEX



01.

Sol intérieur

Tendances

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame

Cette gamme allie facilité d'usage d'une céramique traditionnelle au rendu esthétique unique de véritables carreaux de ciment. Six couleurs chaudes et froides, seize motifs finement dessinés pour cette nouvelle collection.



Classique + Anthracite



CLASSIQUE ANTHRACITE

01.

Sol intérieur

Tendances


MINIMAL CHIC

Grès cérame

L'art minimaliste caractérise la collection Minimal Chic qui transmet de la sensibilité dans ses créations. Les touches jaunes dorées et les motifs baroques sont les principaux atouts de cette collection qui recherche l'harmonie et la simplicité.



Ornamental mustard / 20 x 20 cm

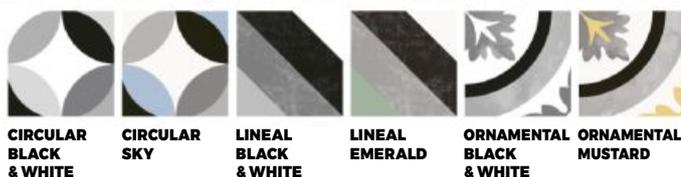

01.

Sol intérieur

Tendances

FAST

Grès cérame pleine masse

Une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse. Aspect apportant une touche à la fois contemporaine et singulière aux sols intérieurs et extérieurs.



Fast sable / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



GRIS

PLOMB

SABLE



UPEC



DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U4 P4 E3 C2

01.

Sol intérieur

Tendances

TANGO

Grès cérame pleine masse

Une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse aspect métal affichant un jeu de griffures assumé.



Tango ciment / 60 x 60 cm / Autre coloris : Tango graphite



ACIER

CIMENT

GRAPHITE

TITANE



01.

Sol intérieur

Tendances

DAX

Grès cérame pleine masse

Un carrelage au design graphique au format 120 x 120 cm.



Dax acier / 120 x 120 cm



ACIER

ANTHRACITE OXYDE

TITANE



01.

Sol intérieur

Tendances

AZIMUT

Grès cérame pleine masse

Une collection complète pour sols et murs, intérieurs et extérieurs, en grès cérame coloré dans la masse qui réinterprète l'esthétique du ciment combinée au charme des terres naturelles.



Azimut chaud / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



CLAIR

CHAUD

FROID

FONCÉ



01.

Sol intérieur

Tendances


HEX GEO PATTERNS

Émaux de verre

Réalisez votre espace exclusif. Une mosaïque originale et hexagonale 100% personnalisable. Motifs, couleurs, textures, laissez votre imagination vous guider avec une offre de produits vous permettant d'habiller aussi bien vos sols que vos murs.



Hex venato white matte / Hex nero marquina matte / Hex silver matte

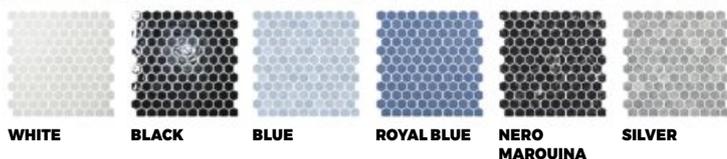

01.

Sol intérieur

Tendances

ART

Grès cérame émaillé
Série carreaux ciment.



Degas blanco, degas negro, art gris / 22,3 x 22,3 cm



CASSAT

CEZANNE

COROT

DEGAS
BLANCO

GAUGUIN

MONET

RODIN

SIGNAC

SYSLEY

DÉNUANCÉ
V4

01.

Sol intérieur

Tendances

PLAIN

Grès cérame

Caractérisée par de légers effets nébulisés et par des motifs plus ou moins marqués, sans oublier les petites microfissures et les petites bulles d'air (pitting) typiques, Plain apparaît comme un espace solide, compact et uniforme.



Mist / 75 x 75 cm



CINDER

IRON

MIST

NICKEL

BRICK

FRAGMENT

DOODLE



01.

Sol intérieur

Tendances

PLANT

Grès cérame

Matière hybride de matrice industrielle sans précédent, Plant se présente comme un bois-ciment à l'aspect délabré et au remarquable cachet contemporain.



Powder / 45 x 90 cm et 22,5 x 90 cm



ASH

CLAY

COPPER

IRON

ROPE

POWDER

ROPE
MURETTO 3D



UPEC



DÉNUANCÉ
V4

CLASSEMENT
U4 P3 E3 C2

01.

Sol intérieur

Intemporels

BUILT

Grès cérame pleine masse

Aspect ciment moderne avec de légers mouvements chromatiques et des effets Matt/Brillant.



Sidewalk / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BLOCK

DAM

PATH

SIDEWALK

YARD

Décor
CONTEXT

Décor
SHADES



01.

Sol intérieur

Intemporels

TITAN

Grès cérame émaillé pâte teintée

Le métal et le ciment, deux matériaux puissants qui créent la collection Titan de Century.



Aluminium / 120 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



ALUMINIUM CANYON CHALK CORTEN PLATINUM INDIUM CEMENT



01.

Sol intérieur

Intemporels

GRAPHIS

Grès cérame émaillé pâte teintée

Graphis interprète l'expressivité des grandes surfaces en ciment typiques de l'architecture moderne, importante et essentielle.



Bianco / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BIANCO

BEIGE

CENERE

GRIGIO



01.

Sol intérieur

Intemporels

ESSEN

Grès cérame

Série moderne effet ciment taloché.



Sand / 90 x 90 cm et 45 x 90 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



ASH

GRIS

MALLA GRIS

ZIRCON

SAND

TORTORA

RELIEVE
TORTORA



01.

Sol intérieur

Effets Bois

NASH

Grès cérame pleine masse

Le grès cérame de la collection Nash s'inspire du bois vieilli par le temps et se revisite sous un aspect moderne.



Gray wood / 18,5 x 150 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



GREIGE

DARK OAK

GRAY WOOD

LIGHT
BROWN

DECOR
CHEVRON

WHITE
WOOD



01.

Sol intérieur

Effets Bois

ARTHIS

Grès cérame pleine masse

Effet bois à l'aspect chaleureux et artisanal pour un style rustique contemporain.



Natur / 20 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



NATUR

OLEUM

ROYAL

VAPOR

Décor
IMPRESSION

Décor KERF



UPEC



DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U4 P2 E3 C2

01.

Sol intérieur

Effets Bois

SONOMA

Grès cérame

Série bois avec beaucoup de caractère.



Nordic / 20 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



COGNAC

HONEY

NORDIC



Liste des formats existants dans les tableaux en fin de catalogue

01.

Sol intérieur

Effets Bois

KASAI

Grès cérame

La collection rend hommage à la culture japonaise en traduisant sur le grès cérame les mêmes caractéristiques visuelles et tactiles obtenues sur les lames : raffinée et élégante. Cette collection célèbre la rencontre entre différents mondes.



Carta / 25 x 150 cm



CARTA

FUMO

NOTTE

CARTA KOI

CARTA
SAKURA

CARTA
SAMURAI

FUMO TAKE

NOTTE KANJI

NOTTE
KINTSUGI



01.

Sol intérieur

Effets Pierre

PORTRAITS

Grès cérame pleine masse

Collection qui s'inspire de 7 pierres différentes.



Kirkby / 120 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



COMBLANCHIEN FARO

FOWEY

STROMBOLI

TOZEUR

VERSILIA

KIRKBY



01.

Sol intérieur

Effets Pierre

GLAM

Grès cérame émaillé pâte teintée

Glam est définie par son style contemporain et sa polyvalence d'utilisation. La surface est celle d'une pierre harmonieusement ombragée capable d'habiller des environnements d'usages différents, du résidentiel au commercial.



Antracite lappato / 120 x 120 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BEIGE

ANTRACITE

BIANCO

GRIGIO

TORTORA



01.

Sol intérieur

Effets Pierre

MAXIMA

Grès cérame pleine masse

Maxima offre une large gamme de formats du 30 x 30 cm au 60 x 60 cm en version lisse et structurée.



Maxima Graphite / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'extérieur antidérapant



BLANC

GRAPHITE

GRIS

SABLE





02.

Mur intérieur



Tendances
Intemporels

02.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques. On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol. Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination (variations de température, pièces humides, projections, produits d'entretien...).



01. LES TENDANCES



LES GRAPHIQUES

C'est l'une des grandes tendances du moment. Par leurs formes ou leurs dessins géométriques ils rendent les intérieurs dynamiques. Il convient de les utiliser avec parcimonie, en les appliquant sur un seul mur ou pan de mur et en les combinant avec une décoration épurée.




LES EFFETS TROMPE-L'ŒIL OU EN RELIEF

Certains imitent le bois, le marbre ou même le métal, quand d'autres se servent du relief pour imposer un rythme léger, dont le résultat, quoique discret, produit un effet original et personnalisé.



LES ASPECTS VINTAGE

Par leurs motifs rétro, leur forme ultraclassique ou juste une mise en œuvre désuète, ces carrelages nous font voyager dans le temps.



LES MOSAÏQUES

Toujours aussi tendance malgré l'arrivée des grands formats, les mosaïques permettent de créer toutes sortes d'atmosphères zen, chic, orientale... On voit arriver des mosaïques de formes originales : hexagones, écailles, petits galets, effet 3D.



02. LES MATIÈRES

FAÏENCE

Usage mural uniquement car plus fragile qu'un grès, la faïence est recouverte d'une couche d'émail. C'est le matériau le plus utilisé en pose murale de par son large éventail de finitions (mates, satinées, brillantes, métallisées...) et de coloris.

Décoratif

LA PIERRE NATURELLE

Les plaquettes de parements en pierre naturelle se posent sur tous les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ce type de revêtement s'adapte à tous les styles de décoration et donne un aspect authentique aux murs de la maison.

Facilité de pose et authenticité du décor

PÂTE DE VERRE

Verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte de verre sont présentés sur des trames ou filets formant des plaques. Matériau imperméable et résistant.

Richesse des décors

GRÈS CÉRAME

Fabriqué à base de céramique cuite à 1 200 °C, il est parfaitement imperméable et très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame ont été longtemps uniquement destinés à une pose au sol mais désormais les fabricants proposent de coordonner sols et murs.

Décors homogènes



02.

Mur intérieur

Tendances

3DWALLDESIGN

Faïence pâte blanche

Inspiré des cordes entrelacées des bateaux amarrés, le revêtement 3D se distingue par de petites ondulations en relief orientées vers différentes directions, créant ainsi des jeux d'ombre et de lumière.



Twist sage / 40 x 80 cm



TWIST SAGE **TWIST WHITE**

02.

Mur intérieur

Tendances

ZELLIGE 10X10

Faïence bi-cuisson

Fabriqués à Fès selon les mêmes procédés depuis le XII^e siècle, les Zelliges sont des carreaux de terre cuite émaillée. L'argile de Fès donne le charme à ce carreau aux couleurs très nuancées.



Noir / 10 x 10 cm



NOIR

BLANC
EXTRA

BLANC
FES

CIELO

GRIS BEIGE

TILLEUL

MALDIVE

3 D

Faïence

Des couleurs unies mais un rendu déco 3D des plus original pour cette série Zigzag.



3 D
Commentaires :

Blanc / 8 x 29 cm



BLANC

NOIR

GRIS

02.

Mur intérieur

Tendances

LUMIÈRE

Faïence pâte blanche

Les revêtements muraux Lumière s'inspirent du style industriel typique des capitales du nord de l'Europe et, en harmonie avec les sols assortis, ils en racontent leur grandeur et leur vitalité sophistiquée.



Shale / 26 x 60,5 cm / Autres coloris : Dove, Coke / Sol coordonné



SHALE

DOVE

COKE



INDUSTRIAL
ALUMINIUM

INDUSTRIAL
PLATINUM

ALLMIX

FASCIA
PATCH

DÉNUANCE
V2

02.

Mur intérieur

Tendances

HAYDEN

Faïence pâte blanche

Série contemporaine avec un effet nacré et son relief.



Silver, rakuten plata / 20 x 60 cm



DÉNUANCE
V3

02.

Mur intérieur

Tendances

WEEKEND

Faïence pâte blanche

Tradition contemporaine. Couleurs subtiles et formes sobres pour cette série.



Gris / 21,4 x 61 cm / Autres coloris : décor blanco, grafito / Sol coordonné



GRIS

GRAFITO

ARENA

VISON

BLANCO

Décor
BLANC

Décor
GRIS

DEKO
GRIS

DÉNUANCÉ
V2

02.

Mur intérieur

Tendances

SAMBA

Faïence pâte blanche

Explosion urbaine. Différents styles pour différents modes de vie. Joie et goût urbain dans une gamme extrêmement polyvalente et large, avec de multiples couleurs et formats.



Azul / 21,4 x 61 cm / Autre coloris : gris, mosaico blanco / Sol coordonné



ROSA

AZUL

BLANCO

GRIS

JADE

VERDE

MOSAICO
GRIS

MOSAICO
GRIS

DEKO VERDE

CHAPLIN

Faïence pâte blanche

La collection Chaplin allie modernité et douceur avec une finition personnelle des bords.



Chaplin vison / 21,4 x 61 cm / Autres coloris : mosaico vison, arena



BLANCO

GRIS

ARENA

VISON

MOSAICO
VISON

DEKO VISON

DEKO AZUL

DÉNUANCÉ
V3

02.

Mur intérieur

Intemporels

TENDANCE BÉTON

Béton

La gamme Tendance Béton est le fruit du développement ultime des techniques d'emploi du béton dans la construction et la décoration. Le béton est ainsi une forme d'expression artistique. Il crée des décors inédits pour le mur.



Classique floral vieilli / 15 x 15 cm




FLORAL
VIEILLI

CARREAUX MÉTRO

Faïence

Les carreaux métro : l'incontournable de la déco.

CARREAUX METRO
Commentaires :

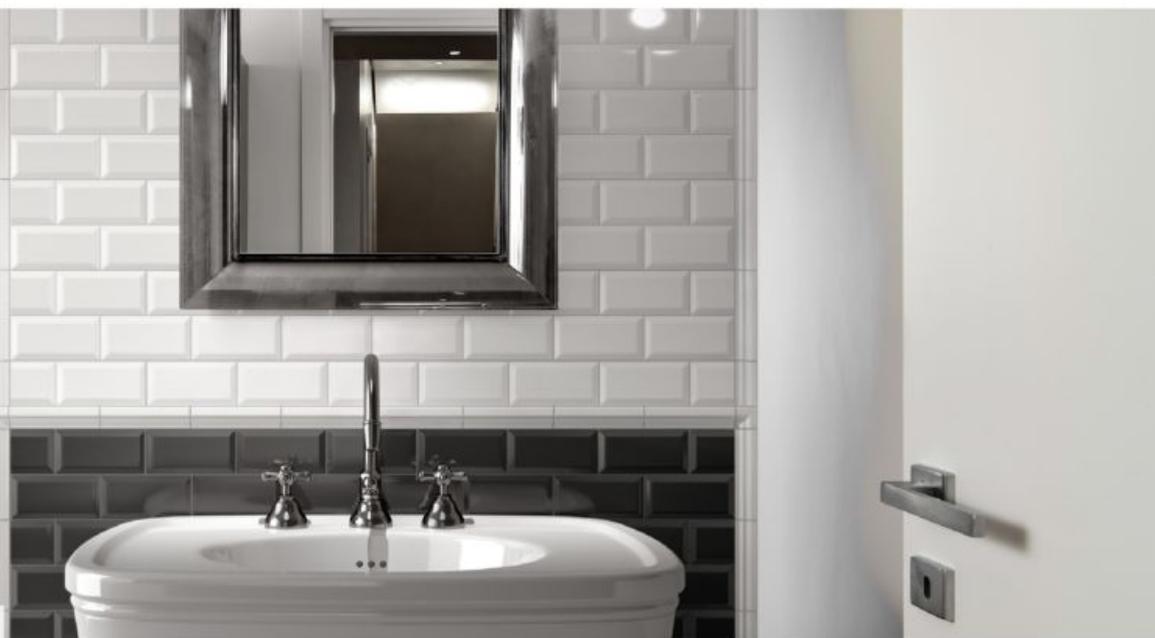

Blanc ou noir / 7,5 x 15 cm



BLANC

NOIR

02.

Mur intérieur

Intemporels

FLAIR

Faïence pâte blanche

Flair interprète habilement le charme intemporel du bois dans ses infinies variations, pour offrir à ceux qui vivent dans un style contemporain des environnements pleins de style et de charme.



Cement 32 x 80,5 cm + Irishwood / Autres coloris : Elan, Lime + Décors Wood / Sol coordonné



CEMENT

ELAN

LIME



IRISHWOOD

BASSWOOD

MAPLEWOOD

SILVERWOOD

WILDWOOD

DÉNUANCE
V3

02.

Mur intérieur Intemporels

LE MARAIS

Faïence pâte blanche

Le Marais un des quartiers les plus authentiques de Paris, dont les structures architecturales ont survécu aux événements historiques et politiques de l'histoire de France.



Milk et grey / 26 x 60,5 cm / Sol coordonné



ECRU

GREY

PIOMBO

MILK

02.

Mur intérieur Intemporels

HM CHOICE

Grès cérame émaillé
Série pierre avec sa décoration en relief.



Light, zircon / 30,3 x 61,3 cm / Autres coloris : ash, sand



LIGHT ASH ZIRCON SAND RELIEVE LIGHT RELIEVE ASH RELIEVE ZIRCON RELIEVE SAND

DÉNUANCÉ
V3

HM NARNI

Grès cérame émaillé
Série métallisée/oxydée avec sa décoration en relief.



Light / 30,3 x 61,3 cm / Autres coloris : ash, zircon, sand



LIGHT ASH ZIRCON SAND RELIEVE LIGHT RELIEVE ASH RELIEVE ZIRCON RELIEVE SAND

DÉNUANCÉ
V4



03.

Terrasse



Intemporels

Effets Bois

Effets Pierre

Dalles sur plots et accessoires

03.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur. De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou ardoise. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.

LES + DU CARRELAGE

- Facile d'entretien (l'un des matériaux les plus simples à nettoyer)
- Résistant (il résiste aux intempéries et surtout au gel, il est robuste et durable dans le temps)
- Antidérapant



01. LES ASPECTS



LE BÉTON

Le carrelage imitation béton reproduit parfaitement le ciment. Il habillera les espaces extérieurs en leur donnant un effet industriel et moderne à la fois. Il est facile d'entretien et résistant dans le temps.



LA PIERRE

Élégant et moderne, le carrelage imitation pierre naturelle est de plus en plus présent dans les espaces extérieurs. On retrouvera les différentes pierres comme le quartz, l'ardoise, le calcaire avec les qualités de la céramique.



LE BOIS

Le carrelage imitation bois pour terrasses et tours de piscine permet de retrouver l'effet naturel et chaleureux du bois sans subir ses contraintes. Facile d'entretien et résistant, il est devenu un grand classique.

PROLONGEZ VOTRE MAISON...

Coordonner votre carrelage extérieur avec votre carrelage intérieur



02. LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCÉLLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à **tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux**. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une **solution de drainage** qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un **mortier-colle** sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un **grand confort de travail**. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre **l'évacuation des eaux pluviales**.

Les plots peuvent être **réglables en hauteur ou fixes** pour compenser les pentes ou les défauts de planéité.

Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

03. LES FORMATS

30 X 60 CM


Ils sont très couramment utilisés car ils s'adaptent à tous types de poses : droite, décalée ou diagonale.

EN OPUS

Ils permettent d'associer différentes tailles de carreaux suivant les conseils du fabricant.

LAMES DE 25 X 90 CM OU 15/20 X 120 CM

Les carrelages imitation bois sont souvent proposés dans ces formats.

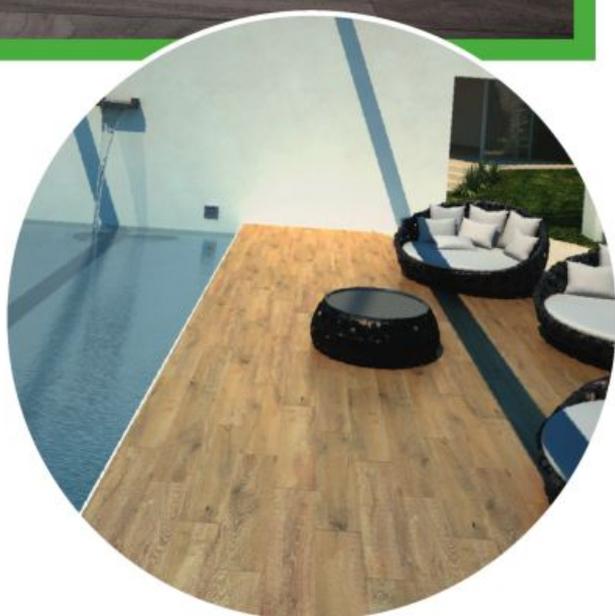

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

- R 9 : adhérence normale
- R 10 : adhérence moyenne
- R 11 : adhérence élevée
- R 12 : forte adhérence
- R 13 : très forte adhérence

03.

Terrasse

Intemporels

MOOV

Grès cérame pleine masse

La série Moov avec ses 18 formats, 3 épaisseurs et 3 finitions différentes, est la série idéale, en esprit béton doux, pour l'intérieur et l'extérieur.



Moka / 60 x 60 cm / Existe en version pour l'intérieur



ANTHRACITE GREY

BEIGE

MOKA



UPEC



CLASSEMENT
U4 P4S E3 C2



03.

Terrasse

Effets Bois

HIRATI R11

Grès cérame pleine masse

Le plus naturel des bois céramiques.



Hirati neutre structuré / 22,5 x 90 cm / Existe en version pour l'intérieur



LIN

NEUTRE

BRUN



03.

Terrasse

Effets Pierre

GEOBRICK

Grès cérame émaillé pâte teintée

Geobrick est la nouvelle collection complète et polyvalente de revêtement de sol grès cérame fin destiné à la conception de tous les espaces intérieurs et extérieurs.



Sienna / 25 x 50 cm / Existe en version pour l'intérieur



BRUGES

CANOSSA

GRONINGEN

SIENNA

VOLTERRA



03.

Terrasse

Effets Pierre

NATUR 9

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur.



Natur-9 / 20 x 50 cm / Existe en version pour l'intérieur



SLIM 13

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur.



Slim 13 / 10 x 40 cm / Existe en version pour l'intérieur



03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

SCHLÜTER®-TROBA-PLUS

POSE SCELLÉE

- Ce système de drainage va permettre à votre terrasse de traverser le temps.
- Limite les efflorescences en assurant l'évacuation des eaux.




- *Sous Avis Technique CSTB*
- *Avis Technique 5/12 - 2297 - Enregistré le : 14/11/12*
Valable jusqu'au : 31/07/19
- *Avis Technique 13/17 - 1379_V1 - Publié le : 05/01/18*
Valable jusqu'au : 31/01/25

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

POSE COLLÉE

- Facile et rapide à mettre en œuvre.
- Récupère et évacue les eaux d'infiltration.

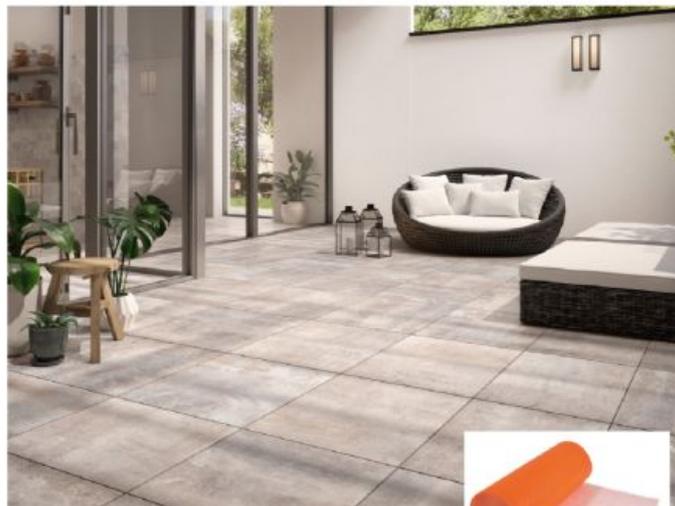

- *Evite une dégradation prématurée du revêtement (fissures, cisaillements, flambage...).*
- *Rouleaux de 12,5 et 10 m x 1 m.*

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

POSE COLLÉE

- Idéal pour la pose d'un carrelage ou d'une pierre naturelle de grand format.



- *Adaptée aux terrasses de plus de 6 m de large.*
- *Rouleau de 12,5 x 1 m*

SCHLÜTER®-BARA-RTSL

PROFILÉ DE RIVE POUR EMBELLIR UNE TERRASSE AVEC CARRELAGE SUR PLOTS

- Rapide et facile à mettre en œuvre.



- *Disponible en hauteurs 55 et 77 mm*
- *Cette combinaison permet de réaliser jusqu'à 3 finitions adaptées à tous types de terrasses en dallage ou en céramique (à partir de 20 mm d'épaisseur)*



03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

MISE EN ŒUVRE

- Pour une dalle de 60 x 60 cm, compter 3 plots au m²

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Système exclusif permettant non seulement le réglage en charge sans outils additionnels, mais également le bon maintien de la hauteur désirée
- Hauteur du plot réglable à la main au millimètre, grâce à son écrou unique à 8 ergots

PLOTS RÉGLABLES JOUPLAST® POUR TERRASSES

Une terrasse sur plots assure l'écoulement des eaux et le passage de réseaux. Les plots sont adaptés à tous les types de sols. Ils garantissent une parfaite finition.

POINTS FORTS

- Plot réalisé en matériau totalement recyclable
- Résistant aux solutions acides et basiques
- Résistant aux agents atmosphériques
- Résistant aux températures entre - 30 °C et + 60 °C
- Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4
- Fabriqués en France



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut

Plots standard dalle

- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose si besoin
- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage

Plots autonivelants

- Compensent et permettent aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfaits pour un sol mal nivelé
- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles
- Gomme contact fournie, pour atténuer les vibrations et compenser les différences d'épaisseur de dalles
- Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm



03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

PLAQUE À DALLE ET SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

Une terrasse sur plots assure l'écoulement des eaux et le passage de réseaux. Plots adaptés à tous les types de sols. Garantissent une parfaite finition.



- Finition avec plinthe
- Finition en butée
- Finition invisible
- Création de marches d'escalier



**LA SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ
POUR LA FINITION D'UNE
TERRASSE POSÉE SUR PLOTS**



Plaque à dalle



Support habillage latéral



Assemblage des produits
sur plots JOUPLAST




Finition avec plinthe



Finition en butée



Finition invisible




Création d'une ou deux
marches d'escalier

03.

Terrasse

Dalles sur plots et accessoires

- Longueur : 93,4 cm
- Largeur 42,4 cm
- Hauteur 17 cm
- Poids : 5,3 kg
- Volume de remplissage : 41 Litres
- Résistance en compression :
> 6 000 kg sur la surface d'appui
- Température mini/maxi : -20 °C / +70 °C

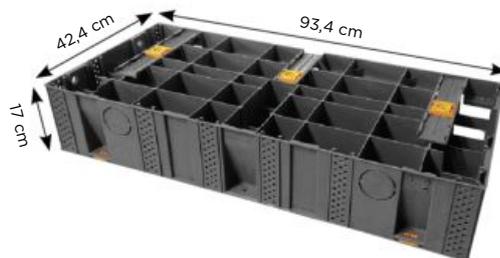

ESCALIER MODULESCA

L'escalier extérieur MODULESCA est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit, ou même un escalier quart tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain.



- Module de marche d'escalier réalisé en polypropylène renforcé fibre de verre
- Une solution qui s'adapte au terrain
- Résistant aux agents atmosphériques et entièrement recyclable

POSSIBILITÉ D'AUGMENTER LA LARGEUR DE L'ESCALIER AVEC LE MODULE DE 20 CM ET LE KIT DE LIAISON

- PLUS SIMPLE :** MODULESCA est un champion de l'adaptabilité – un véritable escalier tout terrain. Il est capable de suivre des pentes de 20° à 40°
- PLUS RAPIDE :** en UNE DEMI-JOURNÉE, et avec SEULEMENT 3 OUTILS, construire un escalier devient simple et permet de créer un aménagement extérieur unique et séduisant
- PLUS UNIQUE :** aucune limite à l'imagination ! Pierre ou carrelage, même bois, il s'habille selon les envies
- PLUS ÉCOLOGIQUE :** matériau ultra-résistant et imputrescible



Montant de 46 à 70%

Palier



Tournant droit




Tournant gauche



Palier 90°



Zig-zag



Interruption centrale



Crecendo



Calculez votre projet sur www.modulesca.com en utilisant le configurateur !



04.

Produits
de mise en œuvre



Notre marque

Préparation des sols

Colles et Joints

Traitement et étanchéité

Profilés

Panneaux et receveurs à carreler

Outils et accessoires

04.

Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

La **qualité** et la **durabilité** de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés. Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.

LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design. Il existe une multitude de **finitions pour carrelage**.

01. LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



02. LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



03. LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. Mise en œuvre simple et nettoyage facile. La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES



Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.


04. L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles : mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.

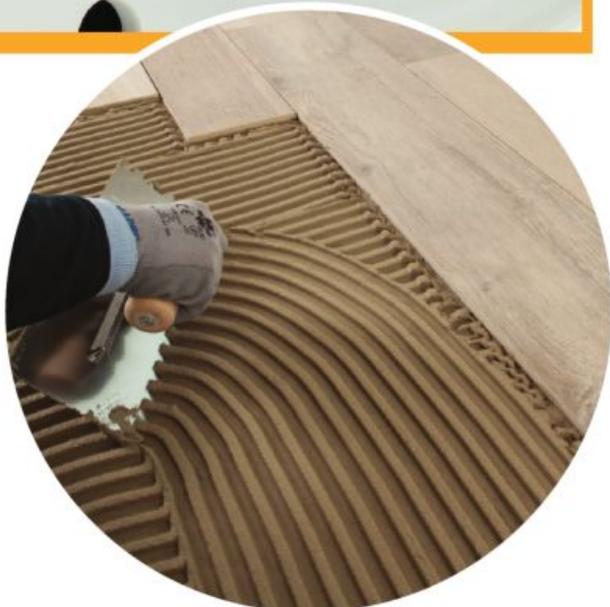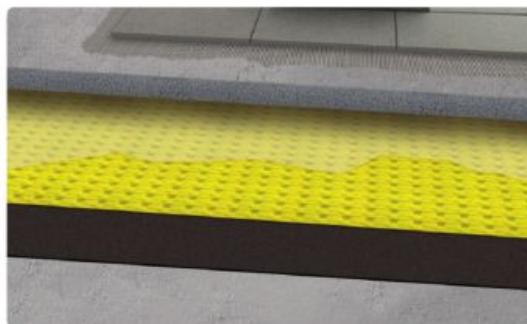

L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.

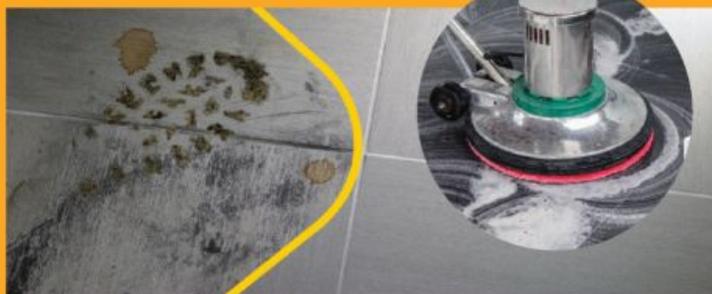

04.


Bien Comprendre **POUR MIEUX CHOISIR**

01. LES INDISPENSABLES

Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes. La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage, celui-ci doit être impeccable.

LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



Équerre

LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Maillet blanc

LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coinés.



Coupe-carreaux électrique au sol



LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponge



Bac à jointoyer



02. PEIGNE À COLLE

De dimensions différentes suivant la nature et la texture des colles à utiliser, sa denture varie de 3 à 20 mm. Pour les colles fluides, il est recommandé d'utiliser le peigne demi-lune qui permet d'optimiser le transfert de la colle sur le carreau.



Peigne à colle
demi-lune



Peigne à colle
petite denture

03. COUPE-CARREAUX

La coupe des carreaux peut se faire soit avec un coupe-carreaux manuel, soit avec une meuleuse équipée d'un disque diamant, soit avec une scie à eau.

Le coupe-carreaux permet, avec sécurité et simplicité, de couper les carreaux pour les ajuster aux dimensions de la surface à carreler. Le choix du coupe-carreaux dépend de la nature du carreau à découper, en particulier de son épaisseur, de la nature des découpes à effectuer (rectilignes, diagonales ou autres) et, enfin, du nombre de découpes à répéter.

Pour les découpes complexes, il est préférable de choisir un coupe-carreaux électrique, qui permet :

- des découpes de carreaux de forte épaisseur (jusqu'à 35 mm), y compris les marbres et les terres cuites,
- des découpes de carreaux de toutes dimensions,
- d'obtenir une qualité de coupe sans éclats et sans casse.

LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE :

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.



Coupe-carreaux
électrique sur table

04.

Produits de mise en œuvre

Marque Careso

CARESOPRIM

PRIMAIRE UNIVERSEL D'ACCROCHAGE

- Destination/usage : permet l'accroche des mortiers et ragréages pour sol et mur intérieur/extérieur
- Spécial neuf et rénovation
- Consommation : 150 à 250 g/m²
- Temps de séchage : recouvrement après 2h
- Conditionnement : bidon de 5 litres

- **Prêt à l'emploi**
- **Régule l'absorption du support**
- **Renforce l'adhérence**



CARESOPROTECT

KIT D'IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : enduit d'imperméabilisation sol et mur intérieurs
- Spécial douche et salle de bains
- Consommation : 1 kg/m²
- Temps de séchage : 3h
- Conditionnement : contenu du kit de 6 m² :
 - primaire d'accrochage
 - enduit d'imperméabilisation
 - bandes d'armatures pour la réalisation des angles

- **Prêt à l'emploi**
- **Sans solvant**



CARESOPLAN

RAGRÉAGE P3

- Destination/usage : ragréage sol intérieur, neuf et rénovation
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : praticable à la marche après 3h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Résistance élevée**
- **Enduit autolissant de 3 à 10 mm**



CARESOPLAN FIBRÉ

ENDUIT DE RAGRÉAGE FIBRÉ AUTOLISSANT P3

- Destination/usage : égalisation et lissage des supports neufs ou anciens
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : praticable à la marche après 3h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Épaisseur d'emploi de 3 à 30 mm**
- **Sols chauffants**
- **Supports déformables**



PANNEAUX À CARRELER CARESO

PANNEAUX DE CONSTRUCTION

- Destination/usage : habillage de murs, tuyaux, baignoires, plans de toilette, sols, rangements
- Revêtement spécial sur les 2 faces
- Matériau : mousse de polystyrène extrudé
- Dimensions : 130 x 60 mm, 260 x 60 mm
- Épaisseur : 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50 mm

- **Permet un aménagement créatif**
- **Directement carrelable**
- **Enduisable ou crépissable**



04.

Produits de mise en œuvre

Marque Careso

CARESOFIX

ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE

- Destination/usage : pose de carrelage dans les locaux humides
- Spécial neuf et rénovation
- Couleur : blanc
- Consommation : 3 à 5 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : seau de 22 kg

- **Limite le glissement**
- **Facile d'emploi**
- **Temps ouvert important**

CLASSEMENT
D2 ET 



CARESOPRO

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

- Destination/usage : pose de carreaux céramiques, sol et mur intérieurs et sol extérieur
- Couleur : gris
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Temps ouvert allongé**
- **Neuf et rénovation**
- **Ancien carrelage**

CLASSEMENT
C2 ET 



CARESOFLEX HP

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ

- Destination/usage : pose de carreaux céramiques neuf et rénovation
- Couleur : gris
- Consommation : 3,5 à 9 kg/m²
- Temps de séchage : 24h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Tous sols chauffants**
- **Déformable**
- **Double taux de gâchage**
- **Spécial grands formats**

CLASSEMENT
C2 S1 ET/EG 



CARESOJOINT

MORTIER À GÂCHER POUR JOINTS DE CARRELAGE

- Destination/usage : joints de carrelage de 3 à 15 mm mur/sol, intérieur/extérieur
- Couleur : gris
- Consommation : 0,16 à 4,68 kg/m²
- Temps de séchage : délai pour trafic léger 12h
- Conditionnement : sac de 25 kg

- **Facilité d'emploi**
- **Jointoiement de tous carreaux céramiques**
- **Hydrofuge**
- **Piscine**



04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols

SCHLÜTER®-DITRA 25

POUR LA POSE DE CARRELAGE SUR TOUS SUPPORTS

- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage.
- Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur support fissuré...
- Facile à mettre en œuvre
- Immobilisation réduite = Gain de temps
- Peut se poser sur un plancher chauffant



- Sous Avis Technique CSTB
- Avis Technique 13/15 - 1305 - Enregistré le : 23/02/16
- Valable jusqu'au : 31/12/20




SCHLÜTER®-DILEX

PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT

- Profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur



Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter®-DILEX-BWS

- Schlüter®-BWS - nouveaux coloris
- Disponibles en différents coloris et quatre nouvelles couleurs tendance : sable, gris anthracite, gris joint, gris pierre



SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

ISOLATION ACOUSTIQUE

- Facilité de mise en œuvre
- Pérennité de l'ouvrage
- Pontage des microfissures
- Idéal en neuf comme en rénovation
- Peut se poser sur plancher chauffant



- Compatible carreau grand format
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus



SCHLÜTER®-RENO


GAMME DE PROFILÉS PERMETTANT DE RÉALISER UNE TRANSITION ENTRE DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL




Schlüter®-RENO-T



Schlüter®-RENO-RAMP



Schlüter®-RENO-V

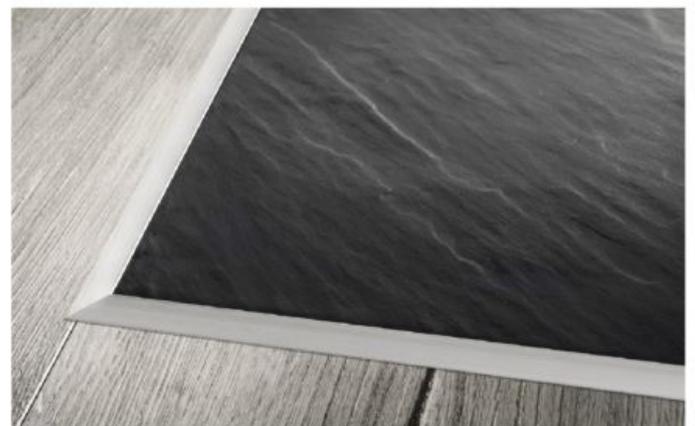

Schlüter®-RENO-AEU

- De hauteurs différentes, de même niveau permet d'éviter les butées et de protéger les bords des revêtements

04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E

CHAUFFAGE SOUS CARRELAGE AU SOL ET AU MUR

- Thermostat tactile
- Faible épaisseur : 5,5 mm seulement
- Une chaleur agréable obtenue rapidement
- Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifié QB)
- Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25)
- Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-DUO

DEUX NOUVELLES FONCTIONS S'AJOUTENT À LA GAMME : L'ISOLATION ACOUSTIQUE ET BARRIÈRE THERMIQUE

- Câble de chauffage facile à poser.
- Réduction des bruits de chocs (pas, impact, déplacements d'objets...)
- Diffusion rapide de la chaleur.
- Efficacité thermique maximale.



- Disponible en plaques, rouleaux et kits
- Sols - 136 W/m²
- Surfaces chauffées de 2,2, 3,8 et 5,5 m²
- Murs - 200 W/m²
- Surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m²



04.

Produits de mise en œuvre

Préparation des Sols

CEGEFORM DPE

MORTIER PRÊT À L'EMPLOI POUR LA RÉALISATION DE FORMES DE PENTE

- Destination/usage : sol intérieur (douches à l'italienne) et extérieur (terrasse, balcon)
- Support : dallage béton, dalle béton, chape ciment, carrelage, sol chauffant à eau
- Application de 5 à 100 mm
- Rendement : 1,9 Kg/m²/mm
- Temps de séchage : praticable à la marche après 2 heures
- Conditionnement : sac
- Poids : 25 kg

- **Prêt à l'emploi**
- **Prise rapide**
- **Prise et recouvrabilité rapides**
- **Finition lisse et fine**



CEGESOL F

ENDUIT DE DRESSAGE FIBRE SPÉCIAL LOCAUX P3

- Destination/usage : sols intérieurs en locaux P3, applicable de 3 à 20 mm d'épaisseur, 25 mm ponctuellement
- Support : neuf et rénovation
- Spécial supports bois et soumis à déformation
- Rendement : 1,6 kg/m²/mm
- Temps de séchage : praticable à la marche après 4h, délai d'attente avant recouvrement : de 24h à 72h
- Conditionnement : sac
- Poids : 25 kg

- **Autolissant et pompable : facile d'application**
- **Adapté aux sols chauffants y compris PRE**
- **Polyvalent : utilisable en neuf et rénovation**



PRESOL

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE BI-COMPOSANT SPÉCIAL RÉNOVATION

- Destination/usage : sols intérieurs, primaire avant ragréage pour supports non poreux et bois
- Support : supports non absorbants, anciens parquets à lames et panneaux de bois
- Comble l'interstice entre les lames de planchers bois
- Rendement : 400 à 600 g/m²
- Temps de séchage : 30 à 60 min selon l'épaisseur du film
- Conditionnement : seau plastique contenant les 2 composants (résine et poudre)
- Poids : kit de 3 kg et 15 kg

- **Rénovation sur ancien parquet à lames**
- **Séchage rapide**



04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints



STARLIKE

MORTIER-JOINT ÉPOXY BICOMPOSANT ANTI-ACIDE

- Destination/usage : pose et jointoiment du carrelage
- Largeur de joint : de 1 à 15 mm
- Couleur : 29 coloris disponibles
- Temps de séchage : 5 jours
- Conditionnement : seau
- Poids : 1 kg, 2,5 kg et 5 kg

- **Idéal pour le collage et le jointoiment de la mosaïque dans les piscines**



STARLIKE FINISHES

ADDITIFS POUR STARLIKE

- Destination/usage : additifs spéciaux pour le mortier Starlike
- Couleurs :
 - Galaxy effet métallisé
 - Spotlight effet brillantine
 - Gold effet brillantine dorée
 - Night vision effet photoluminescence
- Conditionnement : pot de 2,5 et 5 kg
- Poids : 2,5 à 5 kg

- **Idéal pour le jointoiment entre carreaux**
- **Ne compromet pas la facilité de nettoyage du produit**

STARLIKE DEFENDER

MORTIER-JOINT ÉPOXY ANTIBACTÉRIEN

- Destination/usage : pose et jointoiment de carrelage pour locaux exigeant un haut niveau d'hygiène
- Texture : pâte
- Couleur : 7 coloris
- Rendement : 1,6 kg/m²
- Temps de séchage : mise en service 5 jours
- Conditionnement : seau de 2,5 kg
- Poids : 2,5 kg



- **Prévient et détruit 99,9% de la charge bactérienne**
- **Actif aussi bien en présence qu'en absence de lumière**

STARLIKE CRYSTAL

MORTIER-JOINT ÉPOXY TRANSLUCIDE

- Destination/usage : jointoiment de mosaïques de verre transparentes et artistiques
- Largeur de joint : jusqu'à 2 mm
- Couleur : translucide
- Rendement : 1 kg/m²
- Temps de séchage : mise en service 5 jours
- Conditionnement : seau de 1, 2,5 à 5 kg
- Poids : 1, 2,5 ou 5 kg



- **Ne modifie pas les nuances de la composition**

LITONET

DÉTERGENT LIQUIDE OU GEL

- Destination/usage : élimination des résidus et auréoles de mortier époxy
- Texture : en gel ou en dilution
- Couleur : incolore
- Rendement : 10-15 L/m²
- Temps de séchage : immédiat
- Conditionnement : bidon de 1 et 5 L
- Poids : 1 ou 5 L

- **Détergent, détachant, décireur, dégraisseur pour Starlike**



04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints

CARROFLEX HDE

MORTIER-COLLE POUR CARRELAGE HAUTES PERFORMANCES

- Destination/usage : collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- Texture : neuf et rénovation
- Déformable et sans poussière
- Rendement : 1,5 à 7 kg/m²
- Temps de séchage : praticable à la marche 12h après réalisation des joints
- Conditionnement : sac
- Poids : 25 kg

- **Très grands formats jusqu'à 100 x 100 cm**
- **Tous types de sols chauffants**
- **Spécial façades jusqu'à 28 m**
- **Sans poussière**
- **Gris et blanc**



CARROFLUID SCA

MORTIER-COLLE FLUIDE POUR CARRELAGE «SPÉCIAL CHAPE ANHYDRITE»

- Destination/usage : pose de carrelage en simple encollage jusqu'à 3600 cm² sur chape anhydrite
- Texture : chape à base de sulfate de calcium (anhydrite)
- Compatible avec chape anhydrite ou Cegesol AP
- Rendement : 5 à 7 kg/m²
- Temps de séchage : praticable à la marche 4h après jointoiment
- Conditionnement : sac
- Poids : 25 kg

- **Compatible avec chape anhydrite**
- **Mise en œuvre rapide : sans primaire, en simple encollage et jointoiment après 4 heures**



EPOFIX CJ2

MORTIER ÉPOXY BI-COMPOSANT POUR COLLAGE ET JOINTOIEMENT

- Destination/usage : collage et jointoiment de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- Texture : grès, faïence, mosaïque de pâte de verre, pierres, terre cuite
- Nettoyage outils : à l'eau
- Rendement : collage : 2 à 8 kg/m² (joint selon épaisseur et dimensions des carreaux)
- Temps de séchage : praticable à la marche 12h après jointoiment
- Conditionnement : seau plastique (kit)
- Poids : 5 kg

- **Résiste aux agressions chimiques et aux nettoyages haute pression**
- **Hydrofuge**
- **4 coloris disponibles**
- **Certificat marine DNV-GL n°0098**



04.

Produits de mise en œuvre

Colles et Joints

CARROJOINT XL

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR JOINTS LARGES DE 2 À 20 MM

- Destination/usage : sols et murs intérieurs et extérieurs
- Texture : grès pressé et étiré, pierres reconstituées, terre cuite, carreaux à liant ciment
- Spécial jointoiement de carrelage au sol
- Temps de séchage : praticable à la marche : 24h
- Conditionnement : sac
- Poids : 5 et 25 kg

- Spécial sols
- Fine granulométrie
- Hydrofugé
- Nettoyage facile



CARROSOUPLE TERRASSE

MORTIER-COLLE C2 E AMÉLIORÉ SPÉCIAL TERRASSE ET SOLS EXTÉRIEURS

- Destination/usage : collage de carreaux jusqu'à 3600 cm² (60 x 60 cm) en sol intérieur et extérieur
- Texture : neuf et rénovation (en intérieur)
- Hydrofugé : excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- Rendement : de 1,5 à 7 kg/m²
- Temps de séchage : praticable à la marche : 12h après réalisation des joints
- Conditionnement : sac
- Poids : 25 kg

- Hydrofugé
- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm
- Permet la pose de revêtements lourds



CARROJOINT XS

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR CARRELAGE SPÉCIAL JOINTS MINCES DE 1 À 6 MM

- Destination/usage : sols et murs intérieurs/extérieurs
- Texture : faïence, mosaïque de pâte de verre, grès pressé, pierre naturelle
- Spécial jointoiement de faïence murale, cuisines et salles de bains
- Temps de séchage : praticable à la marche après 24h
- Conditionnement : sac et boîte
- Poids : 1 kg, 5 kg, 15 kg et 25 kg

- Décoratif
- Finition lisse
- Granulométrie fine
- Hydrofugé



04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

LITHOFIN KF ENLÈVE CIMENT

NETTOYANT FIN DE CHANTIER

- Destination/usage : élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences.
- Support : pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidons 1 et 5 L

- **Concentré très économique**
- **Peu odorant**
- **Ne dégage pas de vapeur**



LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT

- Destination/usage : pour la céramique et le grès cérame
- Support : élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile
- Adapté à une utilisation en machine
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidons 1 et 5 L

- **Concentré**
- **Sans solvants**
- **Remet à neuf les surfaces fortement encrassées**
- **Les joints sont également nettoyés**



LITHOFIN KF PRODUIT D'ENTRETIEN

PRODUIT D'ENTRETIEN COURANT

- Destination/usage : entretien courant des sols, pour les surfaces normalement sollicitées
- Support : pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 1 bouchon dans un seau Environ 50 lavages
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidons 1 et 5 L

- **Concentré**
- **Très économique**
- **Nettoie et entretient en une seule opération**
- **Ne laisse aucune trace**



LITHOFIN FLECKSTOP «W»

PROTECTION ANTITACHE À BASE D'EAU

- Destination/usage : intérieur et extérieur
- Support : pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidons 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

- **Facile à appliquer**
- **Effet durable**
- **Facilite l'entretien régulier**
- **Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau**



LITHOFIN KF NETTOYANT SANITAIRE

PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LES SANITAIRES

- Destination/usage : nettoyer, entretenir, faire briller et rafraîchir
- Support : pour la céramique, la faïence, le chrome et les surfaces résistantes aux acides
- Rendement : environ 100 m²/L
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon 1 L

- **Solubilité dans l'eau très bonne**
- **Odeur fruitée, fraîche**
- **Concentré**
- **Élimine le calcaire, la rouille, le savon**



LITHOFIN FLECKSTOP PLUS

PROTECTION ANTITACHE AVEC INTENSIFICATEUR DE COULEUR

- Destination/usage : intérieur et extérieur
- Support : pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 6 à 15 m²/L
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidons 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

- **Protège la surface des taches**
- **Facilite l'entretien**
- **Effet durable**
- **Accentue couleur et structure**



04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

SCHLÜTER®-KERDI-LINE

SYSTÈME COMPLET POUR RÉALISER UNE DOUCHE À L'ITALIENNE

- Evacuation horizontale ou verticale.
- Faible encombrement en hauteur.
- Existe en 14 longueurs
- Sept finitions au choix.
- Trois nouvelles grilles design Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE avec cadre discret.

- **Kits complets pour douches à l'italienne avec évacuation horizontale ou verticale.**
- **Evacuation de sol + caniveau + grille**



SCHLÜTER®-KERDI-200

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

- Solution pour assurer l'étanchéité d'une douche à l'italienne (sols/murs)
- Evite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser au mortier-colle C2 certifié QB
- Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m x 1 m


- **Sous Avis Technique CSTB**
- **AT KERDI SEPI n°13/18-1392_V1**
date de publication : 04/07/18
- **AT KERDI SPEC n°13/18-1391_V1**
date de publication : 04/07/18



SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN

LA SOLUTION SIPHON.

- Notre gamme offre une grande variété de combinaisons de grilles et de cadres.



- **Kits d'évacuation de sol + siphon + grille.**
- **Disponible en sortie horizontale ou verticale.**



SCHLÜTER®-SHOWERPROFILE

PROFILÉ LATÉRAL POUR HABILLAGE DE DOUCHE À L'ITALIENNE

- Habillage des côtés du receveur de la douche.
- Profilé de raccordement mural en deux parties pour la liaison entre le mur et le caniveau.



SCHLÜTER®-DECO-SG

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX, ANGLES ET FINITIONS

- Profilé décoratif permettant de réaliser un joint creux de 12 mm de large dans les revêtements carrelés.
- Ce joint creux est idéal pour la mise en place et la fixation de tablettes (au mur) ou de parois (au sol).



04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

NICHES MURALES ÉTANCHES PRÊT-À-POSER

- Créez facilement un espace de rangement
- Rapide à insérer
- Idéale pour la douche
- Agencement sur mesure

Dimensions :

- 305 x 152 x 89 mm
- 305 x 305 x 89 mm
- 305 x 508 x 89 mm
- 305 x 711 x 89 mm



SCHLÜTER®-SHELF - NOUVEAUTÉ

TABLETTES DESIGN

- Allie fonctionnalité et décoration
- Permet de créer partout une surface de rangement pratique lors de la pose de carreaux ou a posteriori
- Disponible en cinq formats
- Finitions acier inoxydable brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE



04.

Produits de mise en œuvre

Traitement et étanchéité

CEGELASTIC

SPEC ET ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

- Destination/usage : étanchéité des douches à l'italienne et salles de bains
- Support : sols intérieurs sans ou avec siphon et murs intérieurs
- Nettoyage outils : à l'eau
- Rendement : SPEC au mur = 800 g/m² en 2 passes et étanchéité au sol = 2,2 kg/m² en 2 passes
- Temps de séchage : 12 à 24h avant la pose du carrelage
- Conditionnement : seau de 10 kg, 25 kg et kit de 6 m² spécial douche à l'italienne
- Poids : 10 kg ou 25 kg ou 6 kg

- **Produit 2 en 1 : SPEC/ÉTANCHÉITÉ**
- **Spécial douche à l'italienne**
- **Monocomposant : prêt à l'emploi**
- **Application facile au rouleau**



SYSTÈME AQUAPROOF 650

PROCÉDÉ D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE OU CHAPE

- Destination/usage : douches et cuisines collectives, bassins et plages de piscines, balcons
- Support : sols et murs intérieurs et extérieurs
- Nettoyage outils : à l'eau
- Rendement : 2,7 kg/m² en 2 passes
- Temps de séchage : délai d'attente entre 2 passes : 3h
délai d'attente avant la pose du carrelage : 12h
- Conditionnement : seau de 10 kg d'Aquaproof 650 résine
et sac de 20 kg d'Aquaproof 650 Mortier
- Poids : 30 kg

- **Mise en œuvre facile au rouleau**
- **Consommation optimisée**
- **Haute flexibilité**
- **A prise rapide : 12h avant la pose du carrelage**



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

SQUARELINE

PROFILÉS DE DÉCORATION, FINITION DESIGN

- Disponible en 20 finitions différentes, sol et mur, intérieur et extérieur
- Finitions disponibles : argent brossé, titane brossé, laiton chromé, structuré
- Existe en version aluminium anodisé, inox, laiton et PVC
- Pour carrelage de 4,5 à 15 mm d'épaisseur
- Trois coloris tendance : crimson, mercury et noir mat
- Longueur du profilé 2,50 m et 3 m

- Les profilés Squareline allient design intemporel et protection sûre des arêtes




CONSTRUCT RENO

PLINTHE EN ALUMINIUM ANODISÉ

- Masquage de plinthes existantes lors de la pose carreaux sur carreaux
- Coloris : argent
- Pose conseillée avec colle polymère
- Hauteur 80 mm et épaisseur de recouvrement 11 mm
- Disponible en longueur de 2,50 m

- Évite la démolition des anciennes plinthes
- Pièces spéciales d'angles, de liaisons et de finitions disponibles



TACTILE

GAMME ADAPTÉE AUX ERP POUR LE GUIDAGE DES PERSONNES MALVOYANTES

- Clous podotactiles autocollants et à sceller
- Bandes de guidage autocollante et à sceller
- Gabarits de pose pour clous et bandes disponibles
- Existe en versions polymère, aluminium, inox et laiton
- Pose possible intérieur et extérieur (uniquement inox)
- Conditionnement : disponible à l'unité ou en plaque

- Conforme à la réglementation NF P98-351 et NF P98-352
- Adaptée aux E.R.P pour la mise en conformité à la loi Handicap



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

TI-SHELF

TABLETTE À CARRELER EN ACIER INOXYDABLE

- Tablette en inox 304 pour pose scellée ou en rénovation
- 27 styles et formats différents
- Hauteur du carrelage à insérer 12,5 mm
- Fixation du carrelage avec colle polymère
- Pour la version « rénovation », fixation et jointoiement avec colle polymère
- Conditionnement : à l'unité

- **Près de 10 kg de résistance sur la version scellée**
- **Idéale pour la douche, le bain et les pièces de vie**





LED

PROFILÉ LUMINEUX POUR CARRELAGE

- Utilisation sol et mur, intérieur et extérieur
- Classements IP20 (zone sèche) IP65 (zone humide), IP 68 (projection d'eau)
- Existe en deux blancs : blanc chaud et blanc froid
- Accessoires de branchement disponibles
- Pour carrelage de 9 à 12,5 mm d'épaisseur
- Longueur du profilé : 2,50 m

- **Finition moderne par un éclairage design et discret**

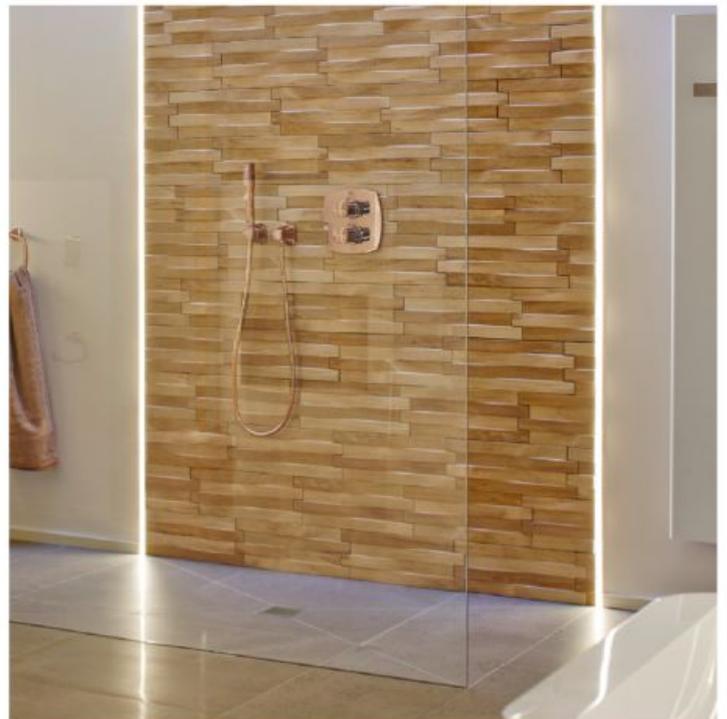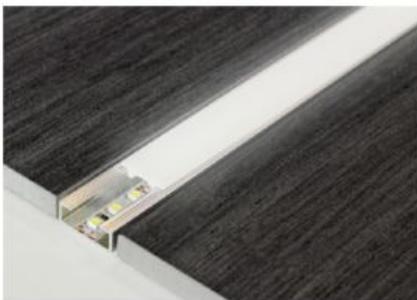


04.

Produits de mise en œuvre

Profilés




TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS

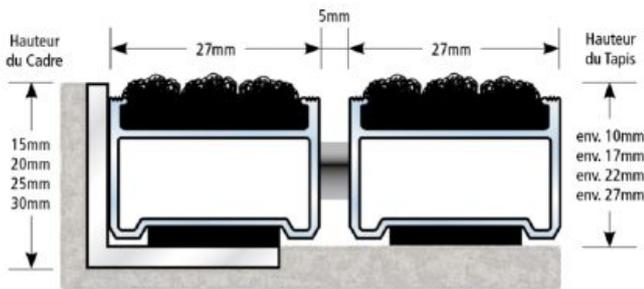


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable




TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC

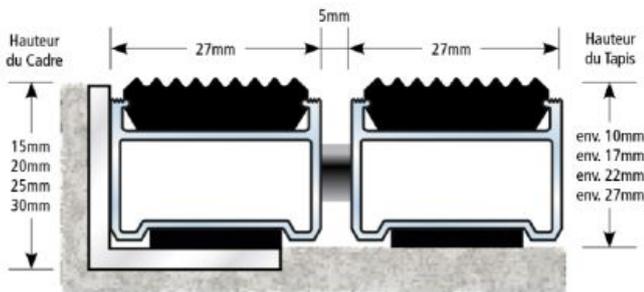

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable

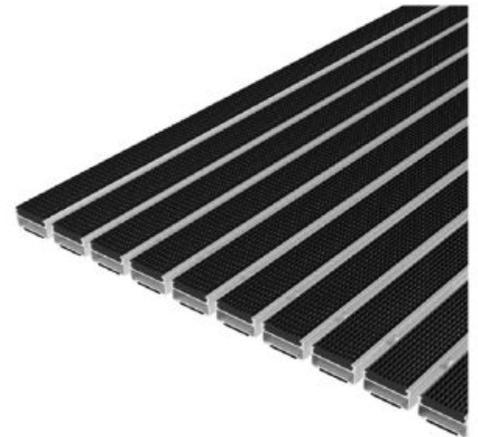

TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES

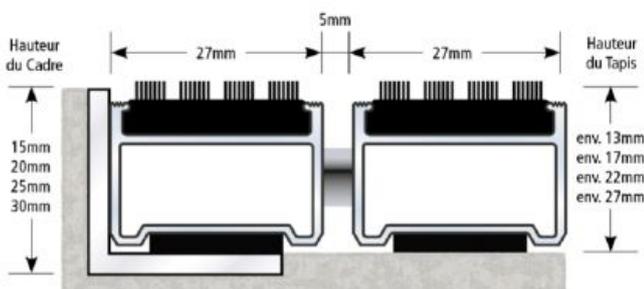

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

SCHLÜTER®-DESIGNBASE-SL

PROFILÉ POUR PLINTHES

- Disponible en deux hauteurs : 6 cm et 8 cm
- 3 finitions possibles : aluminium naturel anodisé, anodisé aspect inox brossé ou coloré blanc
- Plinthe classique ou creuse pour passage de câbles
- Toute une gamme de pièces d'angle rentrant/sortant, de raccords et de capuchons de fermeture

Alternative aux plinthes carrelées



SCHLÜTER®-TRENDLINE

PROFILÉ POUR MURS

- Choisissez une finition ton sur ton qui s'harmonise avec votre carrelage
- Schlüter®-JOLLY-TS
- Profilé bord droit
- Schlüter®-RONDEC-TS
- Profilé quart de rond
- Schlüter®-QUADEC-TS
- Profilé angle droit

Schlüter®-TRENDLINE se marie parfaitement avec les tons déco de la céramique d'aujourd'hui : pierre naturelle - bois - béton - métal



SCHLÜTER®-RONDEC

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX, ANGLES ET FINITIONS

- Profilé en quart de rond
- La forme arrondie assure une finition esthétique et nette
- Protège les angles sortants contre les chocs



PIÈCES D'ANGLES - TRENDLINE

UNE GAMME D'ACCESSOIRES

- Angle sortant/reentrant 90° Schlüter®-QUADEC-EV
- Angle sortant 90° Schlüter®-RONDEC-EV
- Angle reentrant 90° Schlüter®-RONDEC-IV



SCHLÜTER®-QUADEC

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX

- Profilé de finition pour angles sortants et chants de revêtements carrelés
- La surface visible du profilé forme un angle droit
- Différentes finitions : mat, brillant, brossé, tramé...



SCHLÜTER®-JOLLY

PROFILÉ POUR REVÊTEMENTS MURAUX

- Profilé décoratif en métal pour angles sortants
- Il protège les revêtements des agressions mécaniques
- Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé



04.

Produits de mise en œuvre

Profilés

SCHLÜTER®-DECO

PROFILÉ POUR LA REALISATION D'UN JOINT DÉCORATIF

- Section rectangulaire
- Hauteurs disponibles de 9 à 12,5 mm
- Brillance du laiton chromé
- Profilé avec une surface visible de 6 mm de large pour la réalisation d'un joint décoratif dans les revêtements carrelés

L'élégance du laiton chromé



SCHLÜTER®-SCHIENE

PROFILÉ POUR REVÊTEMENT DE SOL

- Alignement parfait des joints
- Pose simple et précise
- Séparation nette entre le mortier-colle et le mortier-joint
- Deux finitions : inox et inox brossé



SCHLÜTER®-SCHIENE-STEP

PROFILÉ DE FINITION


- En aluminium anodisé mat ou en acier inoxydable brossé
- Profilé pour plans de travail de cuisine, marches d'escalier ou pose d'un nouveau carrelage sur un ancien



SCHLÜTER®-TREP

PROFILÉ POUR ESCALIER

- Suivant le modèle, peut être mis en œuvre a posteriori
- Apporte un surcroît de sécurité grâce à son caractère non glissant et à sa visibilité immédiate
- Il protège le nez de marche et garantit ainsi la pérennité du revêtement

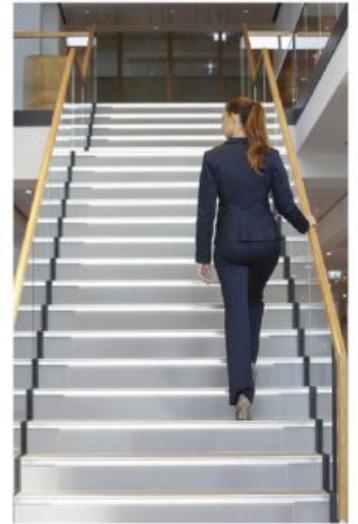

SCHLÜTER®-RONDEC-STEP

PROFILÉ POUR ÉTAGÈRE ET PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE CARRELÉ

- Une cuisine à votre goût dans les moindres détails !
- Adapté aux revêtements d'épaisseur 8, 10 et 12,5 mm



Schlüter®-RONDEC-STEP, sa bordure supérieure présente un aspect arrondi. Schlüter®-RONDEC-STEP-CT, l'espace libre du profilé permet de recevoir des éléments décoratifs

SCHLÜTER®-DESIGNLINE

LISTEL POUR LA DÉCORATION DE REVÊTEMENT MURAL

- Profilé pour revêtements muraux, angles et finitions
- La gamme se coordonne facilement avec les profilés Schlüter®-RONDEC/-QUADEC



Disponibles en différentes finitions : acier inox, V2A poli, brossé, structuré, alu. anodisé mat, brillant, brossé et laiton chromé

04.

Produits de mise en œuvre

Panneaux et receveurs à carreler

WEDI BATHBOARD

TABLIER DE BAIGNOIRE

- 100% étanche
- Prêt à carreler
- Vérins réglables à la hauteur du tablier
- Mise en œuvre rapide
- En polystyrène extrudé




- Léger, très résistant, hydrofuge, isolant thermique et constitue un frein à la vapeur d'eau

WEDI FUNDO LIGNO

RECEVEUR DE DOUCHE SPÉCIAL PLANCHER BOIS

- Receveur de plain-pied
- Mise en œuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur 20 mm
- Prêt à carreler

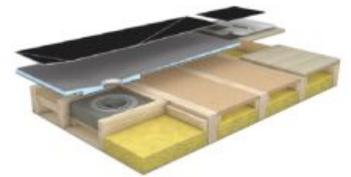


- Sécurité garantie par une pente prédéfinie parfaitement régulière
- 100% étanche
- Mise en œuvre simple et fiable

WEDI FUNDO PLANO

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC ÉCOULEMENT INTÉGRÉ

- Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- Prêt à carreler

- Léger et mise en œuvre pratique





WEDI FUNDO PLANO LINEA

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC ÉCOULEMENT INTÉGRÉ ET CANAL D'ÉCOULEMENT LINÉAIRE

- Système complet extraplat, épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation Wedi Fundo Discreto

- Espace de douche optimisé
- Design haut de gamme




WEDI FUNDO PRIMO

RECEVEUR DE DOUCHE DE PLAIN-PIED À CARRELER

- Pour écoulement horizontal ou vertical
- En polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fibres de verre
- 100% étanche
- Prêt à carreler
- Avis technique n° 13/15-1280

- Nouvelles dimensions 2019 : 2000 x 1000 mm
- Nouvelle grille à carreler Fino 7.1




WEDI FUNDO RIOFINO

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC CANAL D'ÉCOULEMENT LINÉAIRE CENTRÉ

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de douche type rigole/caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler

- Léger et facile à mettre en œuvre



04.

Produits de mise en œuvre

Panneaux et receveurs à carreler

WEDI FUNDO DISCRETO

ÉLÉMENT DE REHAUSSE POUR ÉCOULEMENT MURAL

- Spécial pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea
- Pour un écoulement mural élégant et discret
- Barrette inox de haute qualité, réversible

- **Nettoyage et entretien faciles**
- **Pour un ensemble harmonieux et élégant**



WEDI FUNDO RIOLITO NEO

RECEVEUR DE DOUCHE AVEC CANAL D'ÉCOULEMENT LINÉAIRE EXCENTRÉ

- Canal d'écoulement situé tout contre le mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Réglage en hauteur de la barrette de finition
- Idéal pour carreaux grand format

- **Mise en œuvre facile et fiable**



WEDI FUNDO TOP ET TOP WALL

NOUVEAUX REVÊTEMENTS ASPECT BÉTON ET PANNEAUX MURAUX

- Solution murale pour espace de douche, en association avec le revêtement Fundo Top pour receveurs Fundo Primo, Fundo Plano et Fundo Riolito neo
- 3 coloris : blanc mat, grège et anthracite aspect béton
- Fabrication française
- Classement antidérapant PN18

- **Facile à découper et à entretenir**
- **Autorise de multiples possibilités d'aménagement**
- **Moderne et design**



WEDI FUNDO TOP SLIM KIT

KIT DE DOUCHE PRÊT À POSER

- Receveur de douche extraplat + revêtement Top + matériel de montage et d'étanchéité
- Système 100% étanche
- Épaisseur : 30 mm seulement
- Recoupable

- **Solution idéale pour une douche design**
- **Extraplat**
- **Léger et facile à installer**

GARANTIE
10 ANS



04.

Produits de mise en œuvre

Panneaux et receveurs à carreler

WEDI I-BOARD

HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT DE WC

- S'adapte au bâti par simple découpe
- Dimensions 1245 x 1200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites

- Léger et facile à mettre en œuvre



WEDI MENSOLO L

COFFRE D'HABILLAGE

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations et réalisation d'étagères
- Prêt à carreler
- 100% étanche
- En polystyrène extrudé

- Facilement recoupable
- En forme de L ou de U



PANNEAU DE CONSTRUCTION WEDI

PANNEAU POUR ÉTANCHÉIFIER LES MURS

- Prêt à carreler
- 100% étanche
- Jonctions entre panneaux avec le mastic Wedi 610
- Dimensions 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm

- A carreler sans traitement préalable
- Avis Technique n°9+13/14-1003



WEDI SANWELL

NICHES DE RANGEMENT

- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 12,5 mm
- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration

- Pratique et esthétique



BANQUETTES WEDI SANOASA

BANQUETTES DE DOUCHE

- Largeurs 90 et 120 cm disponibles - recoupable
- Quatre assises différentes au choix
- Recoupable en largeur et en profondeur
- Prêt à carreler
- Compatible avec l'élément de rehausse Fundo Discreto (Banquette 1-3)

- Montage facile et rapide
- Pour un espace douche dédié au bien-être



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

PERCEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE PD 2G 18.0

KIT PREMIUM - PERCEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE 18 VOLTS

- Perceuse 2 vitesses compacte, performante et légère
- Fort couple de serrage : 70 nm
- Charge rapide - batterie avec système KEEP COOL
- Puissance : 18 volts
- Conditionnement : livrée en L-Boxx® avec 1 chargeur, 1 batterie 2,5 Ah et 1 batterie 5 Ah
- Poids : 1,5 kg (sans batterie)

- Équipée d'une lampe LED pour un meilleur confort de travail et d'un mandrin en métal avec bague et blocage automatique

GARANTIE
2 ANS



PERFORATEUR BURINEUR SUR BATTERIE CHE 18.0-EC

PERFORATEUR COMPACT ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR BRUSHLESS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

- Commutateur à 4 fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- Charge rapide - batterie avec système KEEP COOL
- Fonction burinage pour plus de polyvalence
- Emmanchement SDS plus
- Puissance : 18 volts
- Conditionnement : livré en L-Boxx® avec 2 batteries 5 Ah et un chargeur
- Poids : 1,8 kg (sans batterie)

- Moteur Brushless sans balai pour un rendement amélioré et une longévité accrue

GARANTIE
2 ANS



MEULEUSE D'ANGLE SUR BATTERIE L125 18.0-EC

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 MM À MOTEUR BRUSHLESS SUR BATTERIE 18 VOLTS

- Puissance équivalente à une meuleuse 1 000 watts
- Charge rapide - batterie avec système KEEP COOL
- Kit d'aspiration en option (réf. 445479)
- Puissance : 18 volts
- Conditionnement : livrée en coffret L-Boxx®
- Poids : 1,75 kg (sans batterie)

- Machine compacte et légère à moteur Brushless, sans balais pour un rendement amélioré et une longévité accrue

GARANTIE
2 ANS



PONCEUSE BÉTON LD 15-10 125R KIT 28

PONCEUSE POUR LE TRAITEMENT DES MURS, DES PLAFONDS ET DES SOLS

- Meuleuse béton compacte Ø 125 mm
- Ponçage sans poussière grâce à son carter de protection
- Carter pivotable et réglable qui s'adapte à la hauteur du disque
- Puissance : 1 450 watts
- Conditionnement : livrée en L-Boxx® avec un boisseau diamant
- Poids : 2,9 kg

GARANTIE
2 ANS



ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ VCE 33 MAC KIT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE

- Aspirateur de classe M
- Capacité 30 litres
- Livré avec kit de nettoyage et support pour L-Boxx®
- Puissance : 1 400 watts
- Conditionnement : carton
- Poids : 15,2 kg

- Aspirateur compact facile à utiliser et à transporter

GARANTIE
2 ANS



LASER MULTILIGNES ALC 8

LASER MULTILIGNES AUTONIVELANT

- 1 ligne horizontale 360° et 4 verticales plus aplomb
- Autonomie : 6h
- Batterie lithium-polymère intégrée avec fonction de charge USB
- Puissance : batterie lithium-ion intégrée 3,7 V 1 200 mAh/LI-ion
- Conditionnement : livré en coffret de transport avec câble et chargeur USB
- Poids : 1,2 kg

- Mécanisme de rotation autonivelant avec amortissement magnétique solide
- Solution complète pour les travaux de nivellement en intérieur

GARANTIE
2 ANS



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

MÉLANGEUR SUR BATTERIE MXE 18.0-EC

MÉLANGEUR PUISSANT SANS FIL 6 VITESSES SUR BATTERIE 18 VOLTS À MOTEUR BRUSHLESS

- Boîte de vitesse à 2 niveaux pour des vitesses de mélange optimales
- Commutateur électronique à 3 niveaux pour un mélange sûr et ininterrompu
- Facile à utiliser pour des applications de mélange jusqu'à 30 kg
- Puissance : 18 volts
- Conditionnement : livré en boîte carton avec un chargeur, 2 batteries 5 Ah et une pale
- Poids : 4,1 kg (sans batterie)



- Mélangeur convaincant de par sa robustesse, son couple et son ergonomie exceptionnelle

GARANTIE
2 ANS

SCIE CIRCULAIRE À EAU CS 60 WET

SCIE CIRCULAIRE INCLINABLE PORTATIVE À EAU

- Diamètre du disque : 180 mm
- Vitesse de rotation : 6 200 tr/min
- Équipée d'un disjoncteur PRC
- Puissance : 1 400 watts
- Conditionnement : livrée en L-Boxx® avec 1 disque diamant
- Poids : 4,5 kg



GARANTIE
2 ANS

TFFLEX125

DISQUE DIAMANT À TRONÇONNER TURBO FIN

- Idéal pour la découpe du carrelage, du grès et des pierres dures
- Alésage 22,2
- Diamètre : 125 mm



LE 14-11 125 KIT MULTIFLEX 28

MEULEUSE D'ANGLE 1 400 W À VARIATEUR

- 5 solutions : ponçage, meulage, perçage, rainurage, forage
- Vitesses variables, 2 800 à 11 500 tr/min pour une utilisation optimale de chaque outil
- Changement d'outil rapide
- Puissance : 1 400 watts
- Conditionnement : livrée en L-Boxx® avec divers accessoires
- Poids : 2,4 kg

- La polyvalence au service des PROS

GARANTIE
2 ANS



TFAFLEX125

DISQUE DIAMANT À TRONÇONNER TURBO FIN PREMIUM

- Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de la pierre
- Épaisseur des segments 1,2 cm, alésage 22,2
- Diamètre : 125 mm



JCFLEX125

DISQUE DIAMANT À TRONÇONNER JANTE CONTINUE

- Découpe du carrelage, des faïences et de la pierre tendre
- Épaisseur des segments 1,6 cm, alésage 22,2
- Diamètre : 125 mm



04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

ZOÉ ADV 130

SCIE À EAU DE QUALITÉ PREMIUM

- Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit et du ciment
- Longueur de coupe maximale de 130 cm
- Idéale pour les dalles grès cérame 20 mm et tous les matériaux d'aménagement extérieur
- Puissance : 230 V-50 Hz / 3 Ch
- Poids : 98 kg



- L'entraînement par courroie augmente le couple et absorbe les vibrations du moteur pour une coupe rapide et sans éclat

BERTA ADV

ÉPONGE ÉLECTRIQUE POUR LE NETTOYAGE DES JOINTS CIMENT OU ÉPOXY

- Tous types de surfaces : terre cuite, grès cérame, marbre, pierre naturelle
- Productivité : 100 m²/heure sur des surfaces de difficulté moyenne
- La structure du tapis alimente le rouleau éponge en eau sans pompe
- Compacte et légère
- Puissance : 230 V-0,16 Ch
- Poids : 29 kg



- Facilement manœuvrable même sur des petites surfaces

FP V22MM

MEULE DIAMANTÉE POUR LE FAÇONNAGE EN DEMI-ROND

- Pour le façonnage du grès cérame, du granit et du marbre
- Le profil en V 22 mm s'adapte à toutes les épaisseurs de toutes les dalles
- Existe également avec un profil en V 30 mm
- Puissance : N/A



- Exécution rapide

FRAISES KILLER GRÈS FTS

FRAISES DIAMANTÉES SPÉCIAL FORTES ÉPAISSEURS

- Conçues pour percer le grès cérame, de la céramique, du granit et de la brique
- Percent jusqu'à 2,5 cm
- Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 20 mm, Ø 50 mm, Ø 27 mm, Ø 35 mm, Ø 60 mm
- Puissance : 6 000 tours/min



- Durée de vie élevée grâce à la qualité supérieure du diamant

RAIZOR

SYSTÈME DE COUPE LÉGER ET COMPACT POUR CARREAUX GRAND FORMAT

- Coupe jusqu'à 332 cm de long et jusqu'à 447 cm avec extensions
- 2 guides connectables d'une longueur de coupe de 160 cm chacun
- Unité de coupe en aluminium extrudé avec molette en carbure Ø 16 mm et essieu
- Pince pour la coupe des carreaux d'épaisseur 3 à 6 mm
- Puissance : N/A
- Poids : 9 kg



- Rangé dans un sac de protection rembourré muni de bretelles avec poches et compartiments intérieurs

POWER RAIZOR

UNITÉ DE COUPE 3 EN 1 À UTILISER AVEC LE SYSTÈME RAIZOR

- Réalise différentes coupes d'angle : 45°, 90° et 180°
- 45° biseau «Jolly», 90° coupe standard et 180° incision/façonnage 1/4 de rond
- Disponible avec ou sans meuleuse d'angle
- Utilisation à sec ou à eau
- Puissance : 230 V-50/60 Hz
- Poids : 6,9 kg



- S'utilise avec un disque diamant

04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

DISPOSITIF À EAU

DISPOSITIF ANTI-POUSSIÈRE POUR L'UNITÉ DE COUPE POWER RAIZOR

- Élimine totalement la poussière et améliore la qualité de la coupe
- Pulvérisateur ajustable
- Réservoir avec capacité de 8 litres avec soupape de décharge
- Puissance : N/A
- Poids : 2,4 kg



- **Vitesse de coupe plus rapide**

PINCE DE SÉPARATION FORTES ÉPAISSEURS

INDISPENSABLE À PARTIR D'UNE ÉPAISSEUR DE 6 MM

- Particulièrement utile pour la coupe de carreaux grand format
- La molette applique une pression précise et progressive sur la ligne d'incision
- Convient également aux carreaux de faible épaisseur
- Fabriquée en acier galvanisé extrudé
- Puissance : N/A
- Poids : 1,3 kg



- **Les presses en caoutchouc à largeur variable s'adaptent à la largeur de la coupe et maximisent la force appliquée**

EASY-MOVE

SYSTÈME DE TRANSPORT AVEC BARRES DE TRAVERSES ET 8 VENTOUSES À POMPE ET MANOMÈTRE

- Pour la manutention des carreaux de grand format jusqu'à 360 cm de long
- 8 ventouses à pompe Ø 150 mm munies d'une gomme anti-tache
- Deux paires de profilés en aluminium connectés coulissant l'un sur l'autre
- Traverses munies de système d'attaches rapides et de crochets de sécurité
- Puissance : N/A
- Poids : 32,5 kg



- **Les poignées coulissantes télescopiques donnent une ergonomie maximale et facilitent la pose murale**

BM180 PLUS

TABLE DE TRAVAIL POUR CARREAUX GRAND FORMAT JUSQU'À 160 CM DE LARGEUR

- Table de travail de largeur variable : de 100 à 150 cm
- Dotée de pieds rétractables pour une praticité optimale (transport et stockage)
- Sa robustesse garantit une parfaite stabilité
- La longueur de la table est de 180 cm
- Puissance : N/A
- Poids : 38 kg



- **Possibilité d'assembler deux tables BM 180 PLUS pour obtenir un plan de travail de 360 cm de longueur et de 150 cm de largeur**

CAM ADV

CHARIOT POUR LE TRANSPORT, LA MANIPULATION ET L'ENCOLLAGE DES CARREAUX GRAND FORMAT JUSQU'À 250 KG

- Crochets ajustables pour maintenir le EASY-MOVE à la bonne hauteur
- Permet d'appliquer la colle sur le dos du carreau dans le confort et la sécurité
- Supports en caoutchouc réglables évitant les risques d'endommagement du carreau
- Crochet de sécurité pour éviter la chute des carreaux
- Puissance : N/A
- Poids : 30 kg



- **Rangement sur l'arrière du chariot pour transporter plus de carreaux**

VOLPINO

BATTE SPÉCIFIQUE POUR LA POSE DE CARREAUX GRAND FORMAT

- Conçue pour vibrer sur la surface des carreaux grand format
- Permet de maroufler les carreaux pour en chasser l'air
- Assure un transfert de colle à 100 %
- Taille de la surface vibrante en caoutchouc 210 x 413 mm
- Puissance : 25 watts
- Poids : 6,7 kg



- **Vibration haute fréquence constante et uniforme qui n'endommage pas le carreau même dans des situations dangereuses**

04.

Produits de mise en œuvre

Outillage et accessoires

CLOSER

SYSTÈME PRÉCIS DE RÉGLAGE DE L'ESPACE ENTRE LES CARREAUX DE GRAND FORMAT

- Système composé de 6 ventouses (2 x 3 ventouses) en fonte d'aluminium
- Molette de réglage micrométrique
- Poids : 4 kg

- Efficacité renforcée lorsque le Closer est associé aux R.L.S.



KOMPASS

DISPOSITIF POUR COUPES CIRCULAIRES DE GRAND DIAMÈTRE AVEC SYSTÈME D'INCISION ET DE SÉPARATION

- Possibilité de créer des coupes centrées et excentrées par rapport à la ventouse
- Possibilité de réaliser un cercle, un demi-cercle, un quart de cercle et un arc
- Dimensions trous centrés : min. Ø 22 cm, max. Ø 100 cm
- Dimensions trous excentrés : min. Ø 32 cm, max. Ø 100 cm
- Poids : 1,2 kg

- Léger et facile à transporter




TIP-TOP

DISPOSITIF D'ENCOLLAGÉ À 90°

- Système d'équerres et de pinces permettant d'encoller facilement les carreaux
- Conçu pour offrir une vue sur l'angle extérieur des carreaux
- Aucune limite sur la longueur, convient même pour les dalles 300 x 150 cm
- Réalisation de marches et plans de travail avec des carreaux de toutes longueurs
- Poids : 6,2 kg

- 2 réglages micrométriques indépendants (vertical-haut/bas & horizontal-arrière/avant) permettent de créer l'angle parfait avec facilité

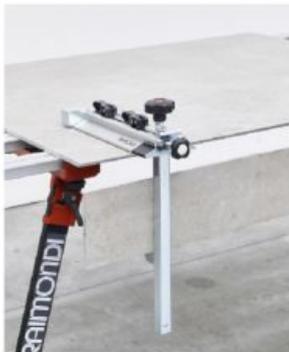

BATTE ANTI-REBOND

EXPULSE L'AIR PRÉSENT SOUS LES CARREAUX ET LES DALLES POUR UN MEILLEUR ENCOLLAGÉ

- Dessous en caoutchouc pour éviter toutes marques sur les carreaux
- Cadre robuste en métal de 14,5 x 35 cm
- La poignée décalée permet une meilleure efficacité
- Poids : 1,5 kg


- Ne se déforme pas à l'humidité



PADS DE FINITION

PADS DIAMANTÉS POUR LE MEULAGE ET LE POLISSAGE

- Pads flexibles en résine multi-surfaces : grès cérame, granit, marbre et verre
- 4 tailles de pads :
0 (grain 30/60),
1 (grain 50/80),
2 (grain 400/600),
3 (grain 1000/1500)
- Fixation simple en Velcro

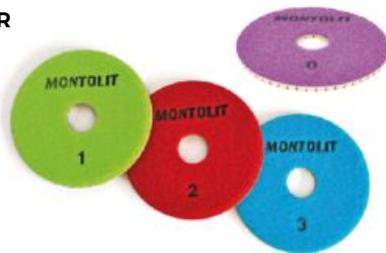

ADAPTATEUR

ADAPTATEUR M14 POUR PADS DIAMANTÉS


- Adaptateur pour meuleuse
- S'adapte sur tous types de meuleuses
- Fixation simple en Velcro

- Offre à l'utilisateur la possibilité de changer facilement de pads lorsque cela est nécessaire



- S'adaptent sur tous types de meuleuse à variateur

Notes

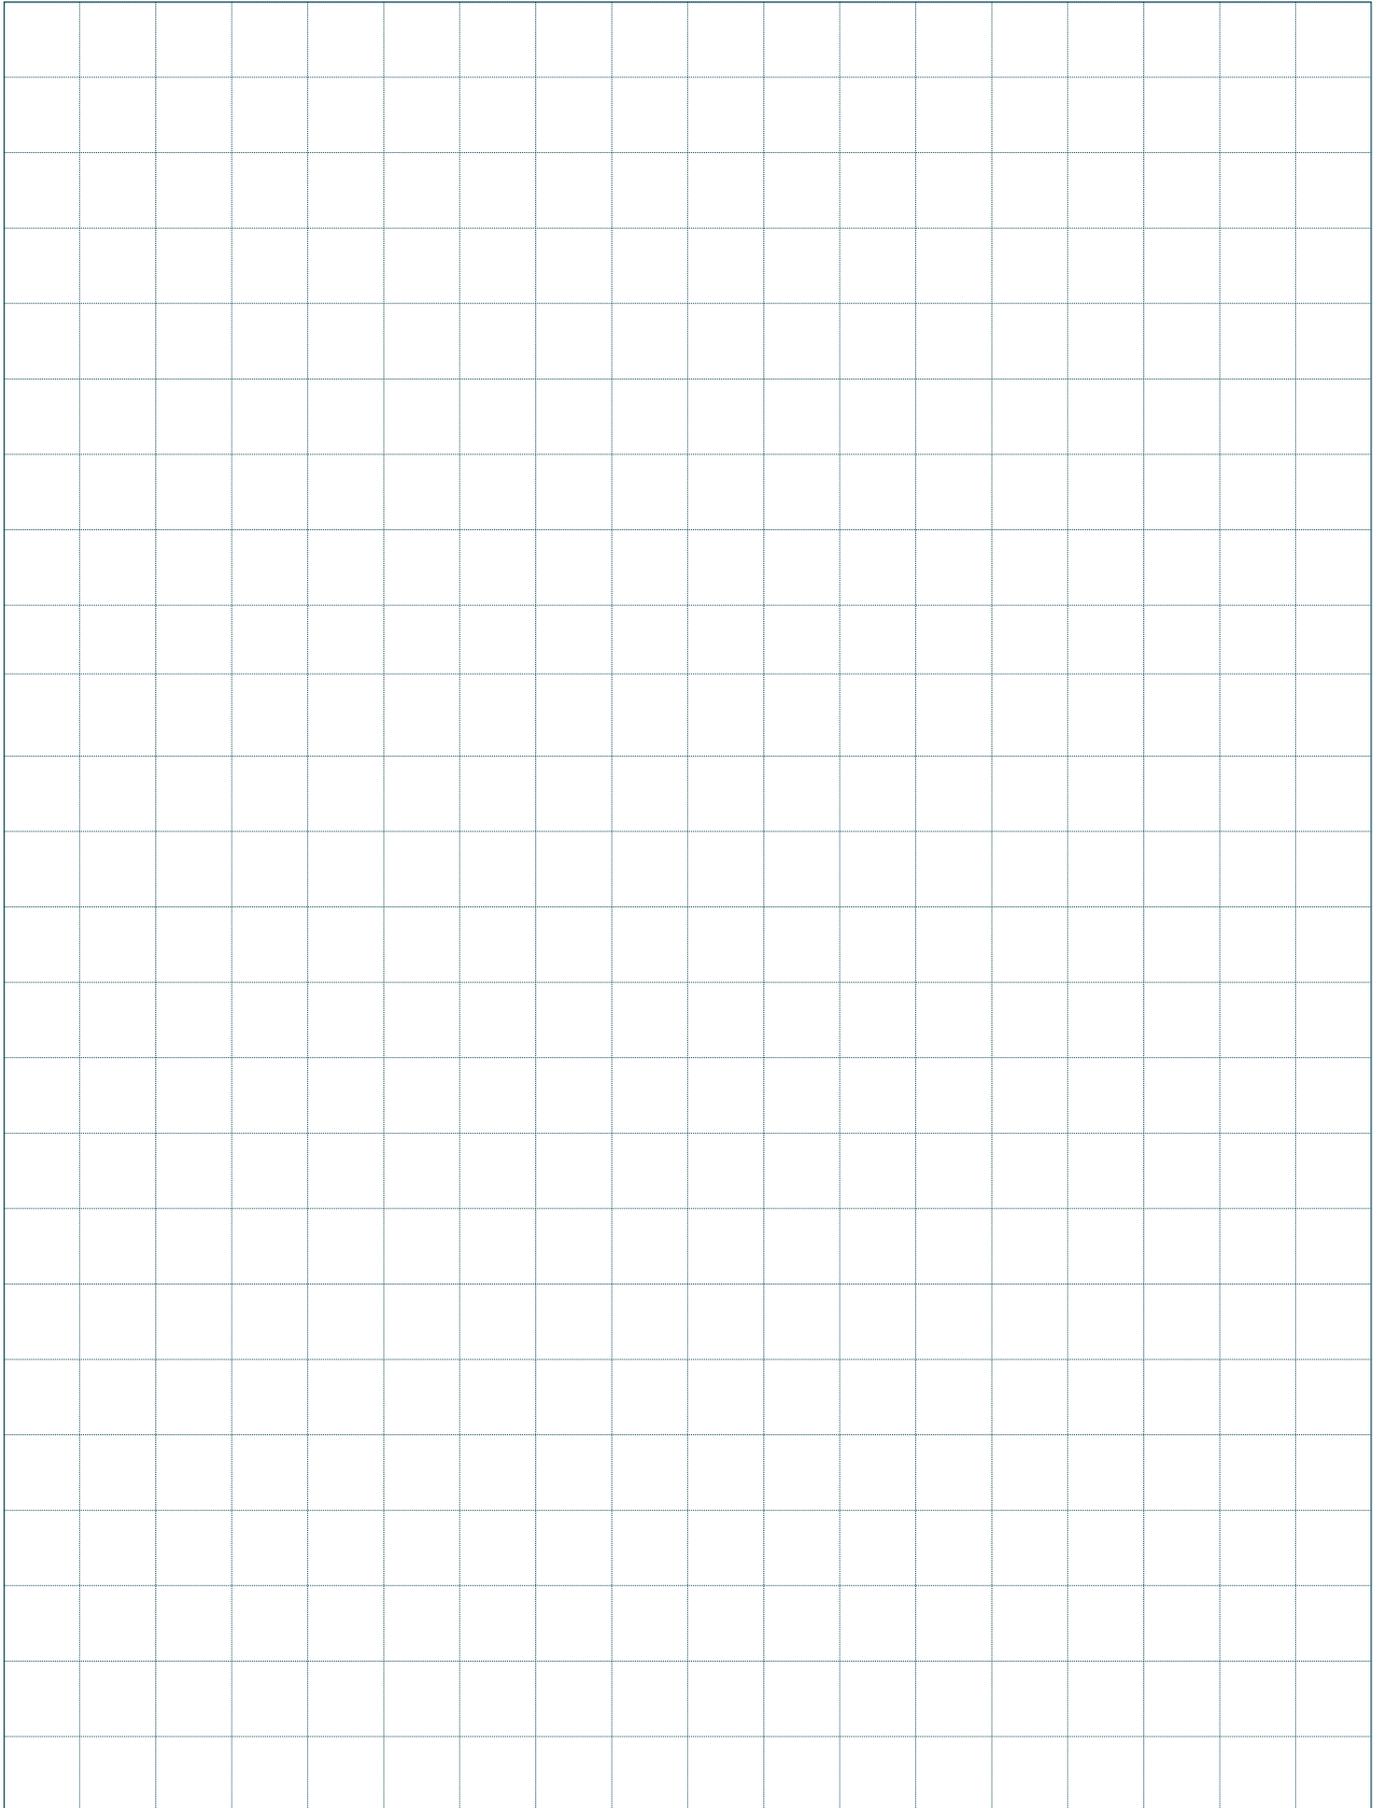

01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

BOOST

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 9,5 mm	45x90 cm 9,5 mm	60x60 cm 9,5 mm	75x75 cm 9,5 mm	75x150 cm 9,5 mm	120x120 cm 9,5 mm	120x240 cm 9,5 mm	120x278 cm 9,5 mm	30x30 cm 9,5 mm	31x33,5 cm 9,5 mm	25x28,5 cm 9,5 mm
Grey	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Pearl	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Smoke	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Tarmac	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
White	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-
Decor Mosaico	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Decor Shapes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-
Decor Hex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M S

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame

	20x20 cm 11 mm
Classique	S
Anthracite	S

MINIMALCHIC

Carrelage intérieur et extérieur

	20x20 cm 8 mm
Circular Black And White	M
Circular Sky	M
Lineal Black	M
Lineal Emerald	M
Ornamental Black And White	M
Ornamental Mustard	M

FAST

Grès cérame pleine masse

	45x45 cm 8,5 mm	30x60 cm 8,5 mm	60x60 cm 8,5 mm
Fast Sable	M*	M*	M*
Fast Gris	M*	M*	M*
Fast Plomb	M*	M*	M*

TANGO

Grès cérame pleine masse

	45x45 cm 8,5 mm	30x60 cm 8,5 mm	60x60 cm 8,5 mm
Tango Titane	M* S	M* S	M* S
Tango Ciment	M* S	M* S	M* S
Tango Acier	M* S	M* S	M* S
Tango Graphite	M* S	M* S	M* S

DAX

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 9,5 mm	60x60 cm 9,5 mm	60x120 cm 9 mm	120x120 cm 9 mm
Dax Titane	M	M	M	M
Dax Acier	M	M	M	M
Dax Oxyde	M	M	M	M
Dax Anthracite	M	M	M	M

AZIMUT

Grès cérame pleine masse

	22,5x45 cm 8,5 mm	45x45 cm 8,5 mm	30x60 cm 9,5 mm	60x60 cm 9,5 mm	45x90 cm 20 mm
Azimet Clair	M	M*	M*	M*	-
Azimet Chaud	M	M*	M*	M*	-
Azimet Froid	-	M*	M*	M*	M G
Azimet Foncé	M	M*	M*	M*	-

ART

Grès cérame émaillé

	22,3x22,3 cm 11 mm
Cezzane	S
Sysley	S
Corot	S
Monet	S
Signac	S
Gauguin	S
Cassat	S
Rodin	S
Degas Bianco	S

PLAIN

Grès cérame

	120x120 cm 9 mm	75x150 cm 9 mm	75x75 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x60 cm 9 mm	45x45 cm 9 mm	120x278 cm 9 mm	25x150 cm 9 mm	90x90 cm 20 mm
Mist	M	M	M	M	M	M	M	-	-	M
Cinder	M	M	M	M	M	M	M	M	-	M
Iron	M	M	M	M	M	M	M	-	-	M
Nickel	M	M	M	M	M	M	M	M	-	M
Fragment	-	M	-	-	-	-	-	-	-	M
Doodle	-	M	-	-	-	M	-	-	-	M
Brick	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M

01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

PLANT

Grès cérame

	75x150 cm 9 mm	25x150 cm 9 mm	45x90 cm 9 mm	22,5x90 cm 9 mm	75x75 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x60 cm 9 mm	28,5x56,5 cm 9 mm
Powder	M	M	M	M	M	M	M	-
Ash	M	M	M	M	M	M	M	-
Clay	M	M	M	M	M	M	M	-
Rope	M	M	M	M	M	M	M	-
Copper	M	M	M	M	M	M	M	-
Iron	M	M	M	M	M	M	M	-
Rope Muretto 3D	-	-	-	-	-	-	-	M

BUILT

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	120x120 cm 9 mm	160x160 cm 6 mm	160x320 cm 6 mm	120x278 cm 6 mm
Block	M*	M*	-	-	-	-	-
Dam	M*	M*	M*	M	-	-	M
Path	M*	M*	M*	M	-	-	M
Yard	M*	M*	M*	M	M	M	M
Sidewalk	M*	M*	M*	M	-	-	-

60x60, 90x90, 120x120 2cm coloris Yard et Sidewalk

TITAN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	30x60 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	80x80 cm 9 mm	120x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	20x60 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm	50x100 cm 20 mm
Platinum	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	G
Aluminium	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	G
Indium	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	-
Corten	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	G
Chalk	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	-
Canyon	M*	M*	M*	M	M*	-	-	-	-
Cement	M*	M*	M*	M	M*	-	G	G	-
Decors Titan	-	-	-	-	-	M	-	-	-

GRAPHIS

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	30x120 cm 9 mm	80x80 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x60 cm 9 mm	20x20 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm
Beige	M	M	M	M	M G	M	-	G
Grigio	M	M	M	M	M G	M	-	G
Cenere	M	M	M	M	M G	M	-	G
Bianco	M	M	M	M	M G	M	-	-
Decor Visual	-	-	M	-	-	-	-	-
Mosaico	-	-	-	-	-	M	-	-
Formella	-	-	-	-	-	-	M	-

ESSEN

Grès cérame

	45x90 cm 11 mm	60x60 cm 10 mm	60,8x60,8 cm 10 mm	45x45 cm 9,50 mm	30x30 cm 9,50 mm	90x90 cm 10,50 mm
Ash	M	M	M	M	M	M
Cris	M	M	M	M	M	M
Zircon	M	M	M	M	M	M
Sand	M	M	M	M	M	M
Tortora	M	M	M	M	M	M
Ash-Gris-Tortora	M	M	M	M	M	M

NASH

Grès cérame pleine masse

	18,5x150 cm 9,5 mm	20x120 cm 9,5 mm	7,5x60 cm 9,5 mm	18,5x150 cm 9,5 mm	20x120 cm 9,5 mm	32,5x45 cm 9,5 mm	18,5x73 cm 9,5 mm
Dark Oak	M	M	M	M	M	M	M
Gray Wood	M	M	M	M	M	M	M
Greige	M	M	M	M	M	M	M
Light Brown	M	M	M	M	M	M	M
White Wood	M	M	M	M	M	M	M
Decor Chevron	M	M	M	M	M	M	M
Decor Tatami	M	M	M	M	M	M	M

ARTHIS

Grès cérame pleine masse

	7,5x60 cm 9 mm	20x100 cm 9 mm	20x120 cm 9 mm	60x60 cm 20 mm	40x120 cm 20 mm
Natur	M	M	M*	G	G
Oleum	M	M	M*	G	G
Royal	M	M	M*	G	G
Vapor	M	M	M*	G	G

01.

Sol intérieur

Informations complémentaires

SONOMA

Grès cérame

	20x120 cm 10,5 mm	30x180 cm 11,5 mm	22,5x180 cm 11,5 mm	30x120,5 cm 20 mm	30,5x121 cm 20 mm
Nordic	M	M	M	M	M
Honey	M	M	M	M	M
Cognac	M	M	M	M	M

KASAI

Grès cérame

	25x150 cm 9 mm
Carta	M
Fumo	M
Notte	M
Notte Kanji	M
Notte Kintsugi Set 3Pcs	M
Carta Koi	M
Carta Sakura	M
Fumo Take	M
Carta Samurai	M

PORTRAITS

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	120x120 cm 9 mm	120x240 cm 9 mm	120x278 cm 6 mm	160x160 cm 6 mm	160x320 cm 6 mm
Comblanchien	M* L	M* G L	M*	M*	M	-	M	-	-
Faro	M* L	M* G L	M*	M*	M	M	M	M	M
Fowey	M* L	M* L	-	-	-	-	-	-	-
Stromboli	M* L	M* G L	M*	M*	M	-	-	-	-
Tozeur	M* L	M* G L	M*	M*	-	-	-	-	-
Versilia	M* L	M* G L	M*	M*	-	-	-	-	-
Kirkby	M* L	M* G L	M*	M*	M	M	M	M	M

60x60 et 60x120 2cm coloris Comblanchien, Faro, versilia et Kirkby

GLAM

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120 cm 9 mm	60x120 cm 9 mm	80x80 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm
Antracite	M L	M L	M L G	M L	-	-
Beige	M L	M L	M L G	M L	-	G
Bianco	M L	M L	M L G	M L	-	-
Grigio	M L	M L	M L G	M L	-	G
Tortora	M L	M L	M L G	M L	-	G
Mosaico	-	-	-	-	M	-
Decors	-	-	L	L	-	-

MAXIMA

Grès cérame pleine masse

	30x30 cm 7,6 mm	45x45 cm 8,5 mm	60x60 cm 8,5 mm	30x60 cm 8,5 mm
Maxima Blanc	M	M	M	M
Maxima Sable	M	M	M	M
Maxima Gris	M	M	M	M
Maxima Graphite	M	M	M	M

02.

Mur intérieur

Informations complémentaires

3DWALLDESIGN

Faïence pâte blanche

	40x80 cm 10 mm
Twist Sage	M S
Twist White	M S

18 AUTRES DECORS EXISTANTS

ZELLIGE 10X10

Faïence bi cuisson

	10x10 cm 10 mm
Noir	B
Blanc Extra	B
Blanc Fes	B
Cielo	B
Gris Beige	B
Tilleul	B
Maldive	B

LUMIERE

Faïence pâte blanche

	26x60,5 cm 9 mm	8,5x60,5 cm 9 mm	60x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm
Dove	S	-	-	-
Coke	S	-	-	-
Shale	S	-	-	-
Fascia Patch Mix	S	-	-	-
Fascia Vernice	S	-	-	-
Allmix	S	-	-	-
Industrial Platinum	S	-	-	-
Industrial Aluminium	S	-	-	-
Listello Hematite Mix+Tavella	-	S	-	-
Sol	-	-	M	-
Mos. Luliere	-	-	-	S

HAYDEN

Faïence pâte blanche

	20x60 cm 9,5 mm
Neutro	S
Silver	S
Plata	S
Nude	S
Cooper	S
Bronce	S

WEEKEND

Faïence pâte blanche

	21,4x61 cm 9,4 mm	30x90RT cm 10,5 mm
Gris	S	S
Arena	S	S
Blanco	S	S
Decor Blanc	S	S
Decor Gris	S	S
Decor Gris	S	S

SAMBA

Faïence pâte blanche

	21,4x61 cm 9,4 mm
Bianco	M
Gris	M
Rosa	M
Azul	M
Verde	M
Jade	M
Deko Verde	M
Mosaico Gris	M

CHAPLIN

Faïence pâte blanche

	21,4x61 cm 9,4 mm
Mosaico Vison	S
Blanco	S
Gris	S
Deko Azul	S
Arena	S
Vison	S
Deko Vison	S

TENDANCE BETON

Béton

	15x15 cm 11 mm
Classique Floral Vieilli	M

11 AUTRES DECORS EXISTANTS

CARREAUX METRO

Faïence pâte rose

	7,5x15 cm 7,2 mm
Blanc	B
Noir	B

02.

Mur intérieur

Informations complémentaires

FLAIR

Faïence pâte blanche

	32x80,5 cm 9 mm	10,5x80,5 cm 9 mm	20x100 cm 9 mm
Elan	M	-	-
Cement	M	-	-
Lime	M	-	-
Basswood	-	M	-
Iriswood	-	M	-
Maplewood	-	M	-
Silverwood	-	M	-
Wildwood	-	M	-
Fascia Mart Mix	M	-	-
Fascia Bali	S	-	-
Sols	-	-	M

LE MARAIS

Faïence pâte blanche

	26x60,5 cm 10 mm	8,5x60,5 cm 10 mm	26x26 cm 10 mm	30x30 cm 10 mm	5x60,5 cm 10 mm
Piombo	M	-	-	-	-
Ecrú	M	-	-	-	-
Milk	M	-	-	-	-
Grey	M	-	-	-	-
Tavella	-	M	-	-	-
Brick	-	-	M	-	-
Spacatella	-	-	-	S	-
Mosaico Le Marais Milk	M	-	-	-	-
Listello	-	-	-	-	S

HM CHOICE

Grès cérame émaillé

	60,8x60,8 cm 10 mm	45x45 cm 8,80 mm	30,3x61,3 cm 9 mm
Light	S	S	S
Ash	S	S	S
Zircon	S	S	S
Sand	S	S	S

HM NARNI

Grès cérame émaillé

	60,8x60,8 cm 10 mm	45x45 cm 8,80 mm	30,3x61,3 cm 9 mm
Light	S	S	S
Ash	S	S	S
Zircon	S	S	S
Sand	S	S	S

03.

Terrasse

Informations complémentaires

MOOV

Grès cérame pleine masse

	60x60 cm 20 mm	90x90 cm 20 mm	119,5x119,5 cm 20 mm
Grey	G	G	G
Moka	G	G	G
Anthracite	G	G	-
Beige	G	G	-

SERIE HIRATI R11

Grès cérame pleine masse

	22,5x90 cm 10 mm
Hirati Lin	M G
Hirati Neutre	M G
Hirati Brun	M G

GEOBRICK

Grès cérame émaillé pâte teintée

	50x50 cm 9 mm	25x50 cm 9 mm	25x25 cm 9 mm	80x80 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm	60x60 cm 9 mm	30x60 cm 9 mm	30x30 cm 9 mm
Bruges	G	G	G	G	G	M	M	M
Volterra	G	G	G	G	G	M	M	M
Siena	G	G	G	G	G	M	M	M
Canossa	G	G	G	G	G	M	M	M
Groningen	-	-	-	G	G	M	M	M

NATUR 9

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur

	20x50 cm x 2-6 cm
Du gris/marron	M

SLIM13

Pierre naturelle pour intérieur et extérieur

	10x40 cm x 0,5-1,5 cm
Du blanc/gris/beige/rose	M

Bien comprendre

Les symboles

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS



QB - UPEC

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)

Concerne : Produits de mise en œuvre

Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.



L'ECOLABEL

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES



CLASSEMENT

Concerne : Produits de mise en œuvre

Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



ANTIPOUSSIÈRE

Concerne : Produits de mise en œuvre

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

Concerne : Produits de mise en œuvre



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

Concerne : Produits de mise en œuvre



RECTIFIÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.



DÉNUANCÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.



RÉSISTANT AU GEL


Concerne : Terrasse



GARANTIE

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre

Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.

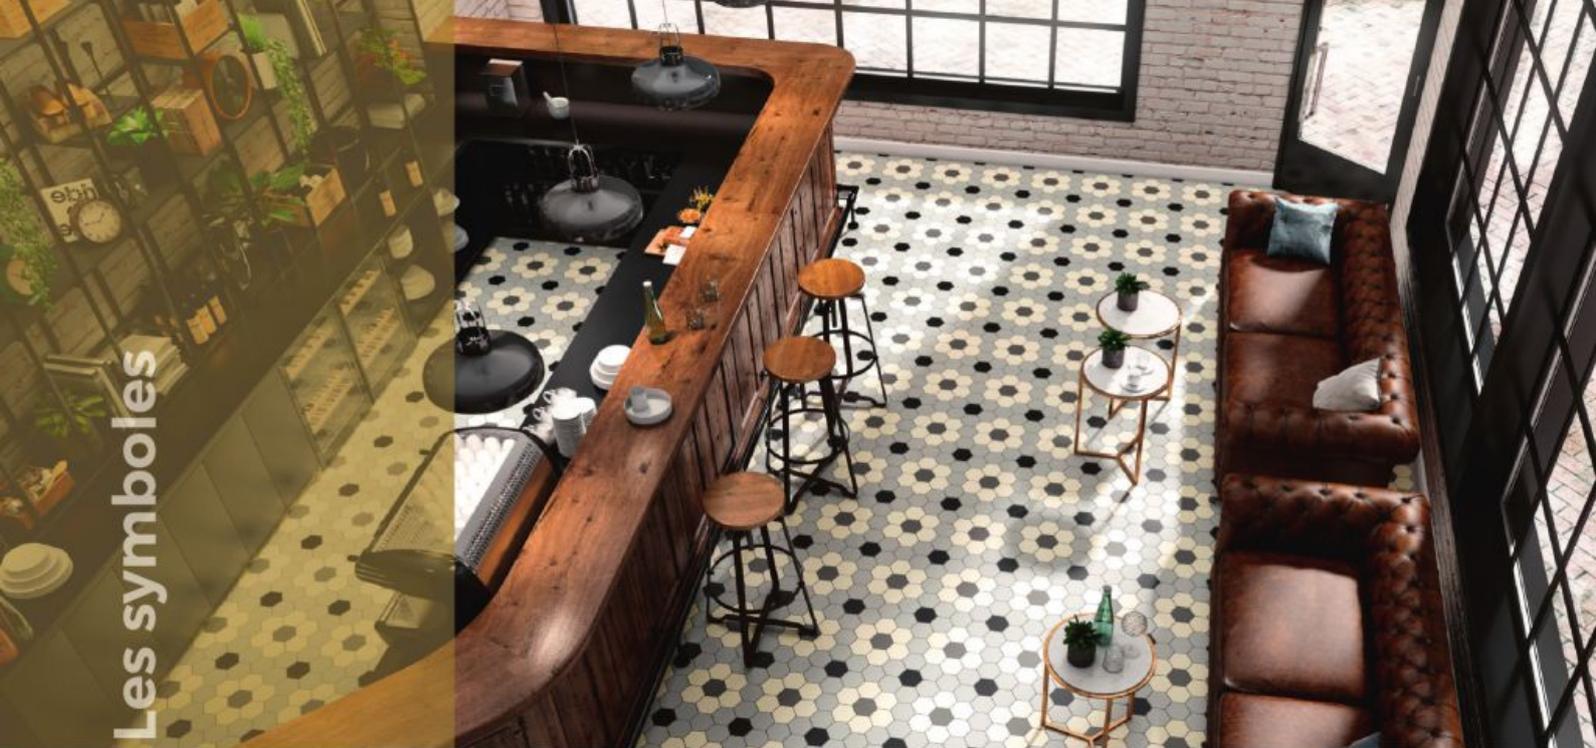

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

UPEC : NORMES FRANÇAISES

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Le classement français s'articule autour de quatre notions :

CLASSEMENT

U4 P4s E3 C2

- U** → Usure à la marche, abrasion
- P** → Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier
- E** → pour Résistance à l'Eau et à l'humidité
- C** → pour Résistance aux agents Chimiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.

PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage.

PEI

IV

- PEI I** : Passage très faible (ex. : salle de bains)
- PEI II** : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)
- PEI III** : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)
- PEI IV** : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)
- PEI V** : Passage intense (ex. : locaux publics)

ANTIDÉRAPANT

Concerne : Terrasse

Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A, B, C** (européennes).

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :

- R9** : Angle entre 6° et 10° → adhérence normale
- R10** : Angle entre 10° et 19° → adhérence moyenne
- R11** : Angle entre 19° et 27° → adhérence élevée
- R12** : Angle entre 27° et 35° → forte adhérence
- R13** : Angle de plus de 35° → très forte adhérence

Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :

- A** : Angle supérieur à 12° → adhérence moyenne
- B** : Angle supérieur à 18° → adhérence élevée
- C** : Angle supérieur à 24° → adhérence forte

Bien comprendre

Le vocabulaire technique

Adhésif

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

Avis technique

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

Barbotine

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

Calepinage

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

Calibre (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

Chape

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

Chape fluide

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

Délai de mise en service

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.



Délai Pratique d'Utilisation (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

Encollage

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

Engobe

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

Joint de fractionnement

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

Joint de dilatation

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

Joint entre carreaux

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

Joint périphérique

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

Maître d'œuvre

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

Maître d'ouvrage

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

Oblong

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.

Le vocabulaire technique

Pente

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

Planéité

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

Pose collée

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.



Pose scellée

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

Premier choix

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible.

Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

Primaire

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

Ragréage

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

Ravoirage

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

Réservation (ou décaissé)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

Retrait

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

Temps ouvert

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

Tolérance

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

Tonalité

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

Nos Partenaires

Les plus grandes marques sont chez

CARESO 






Plus de 200 points de vente pour vous servir

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

Retrouvez-nous sur careso.fr

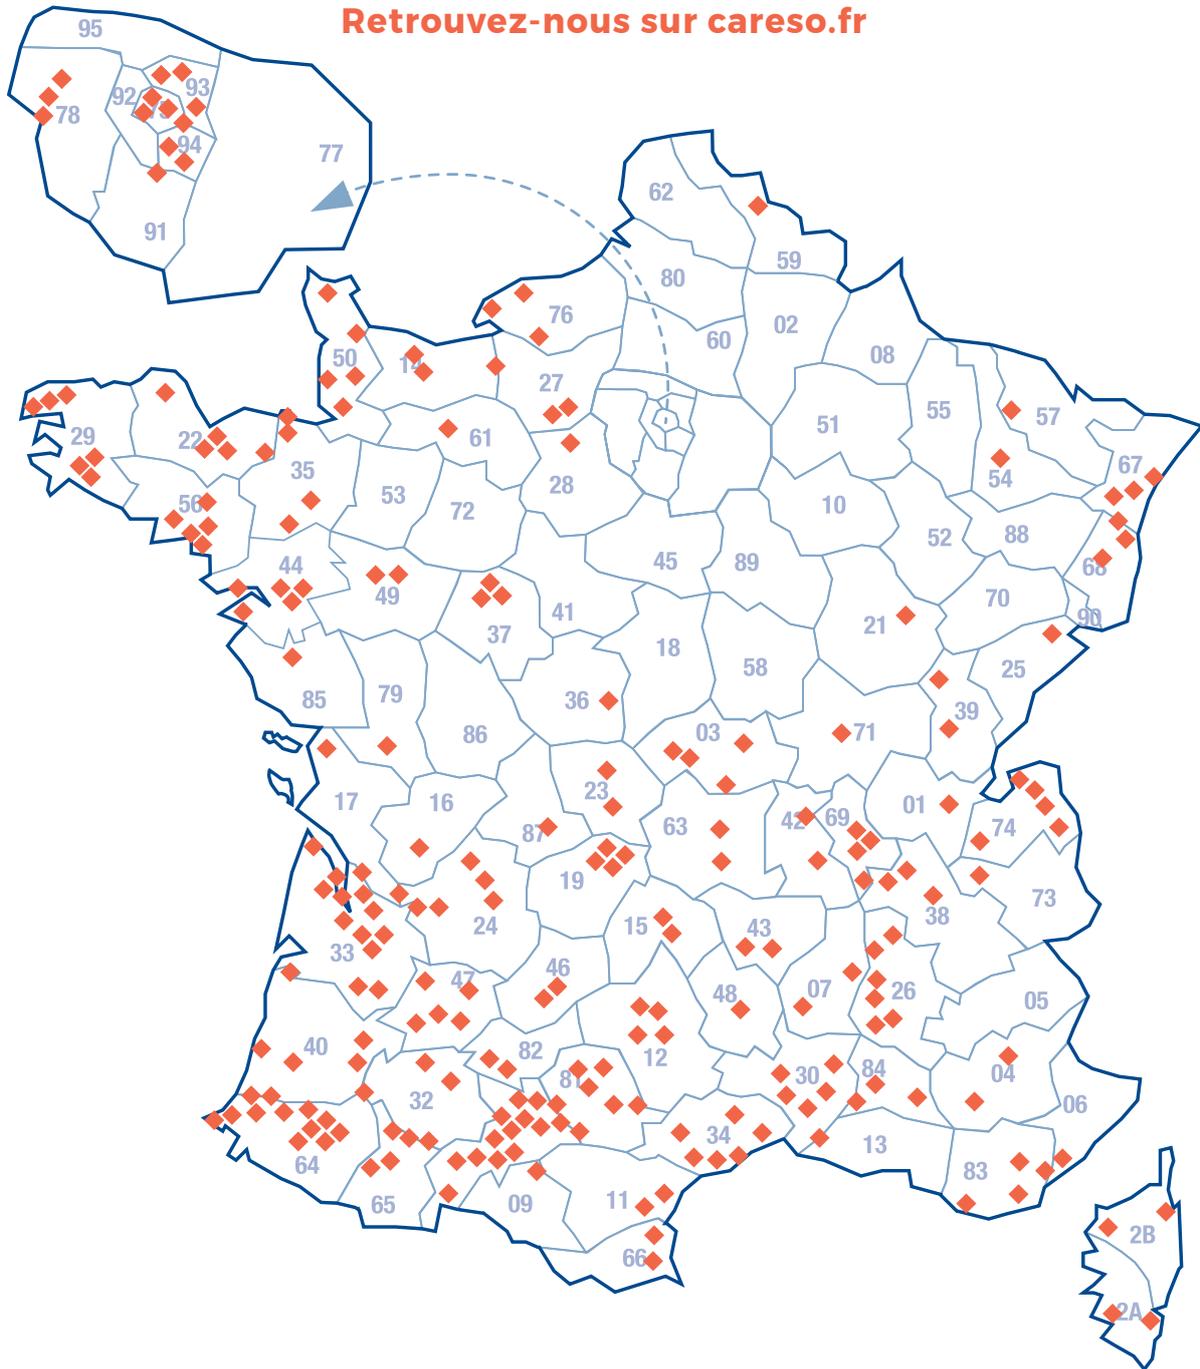

www.metrал-passy.fr
www.aufildubain.fr



A 20 min. de Genève
 Autoroute Blanche A40
 Sortie Scionzier



2 ADRESSES DE
CHAMONIX A CHAMBERY
 Détaxe à l'exportation

114 avenue du Mont-Blanc
 74950 CLUSES-Scionzier
 04 50 98 54 54
 Horaires d'ouverture :
 Du lundi au vendredi :
 7h30 à 12h et 13h30 à 18h30
 Samedi : 8h30 à 12h et 14h à 18h

215 avenue de Saint Simond
 73100 AIX-LES-BAINS
 04 79 35 06 73
 Horaires d'ouverture :
 Du lundi au vendredi :
 8h à 12h et 14h à 18h
 Samedi : 8h à 12h et 14h à 18h